













# Inhaltsangabe


	<p><b>8</b> Streckgitter- Definition Schematische Darstellung</p>		<p><b>24</b> flachgewalzte Rautenmaschen</p>		<p><b>34</b> <i>protech</i> Maschen</p>
	<p><b>10</b> Quadratmaschen</p>		<p><b>25</b> Hexagonal- und Rautenmaschen Gezahnte Maschen</p>		<p><b>56</b> Treppenstufen</p>
	<p><b>14</b> Quadratmaschen aus Aluminium</p>		<p><b>26</b> "heavy-duty" Streckgitter</p>		<p><b>62</b> Treppenabsätze/ Podeste</p>
	<p><b>16</b> Rautenmaschen</p>		<p><b>30</b> Gitterrost- streckgitter flachgewalzt und rutschfest</p>		<p><b>64</b> Technische Merkblätter Stufen und Podeste</p>

## • flachgewalztes Streckgitter mit Quadratmaschen


### Maschenbild

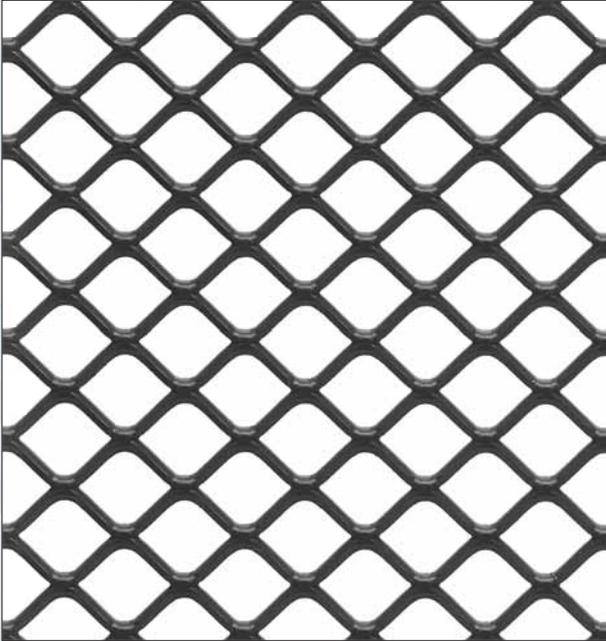


Typ SQ 16

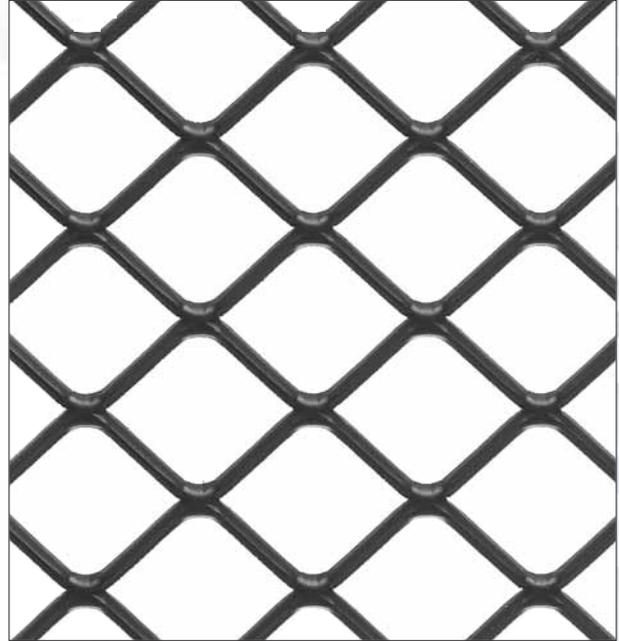

Typ SQ 30

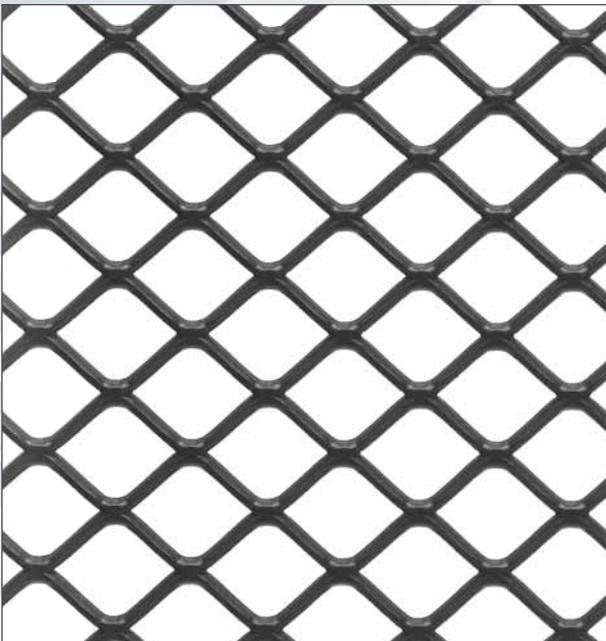

Typ SQ 20

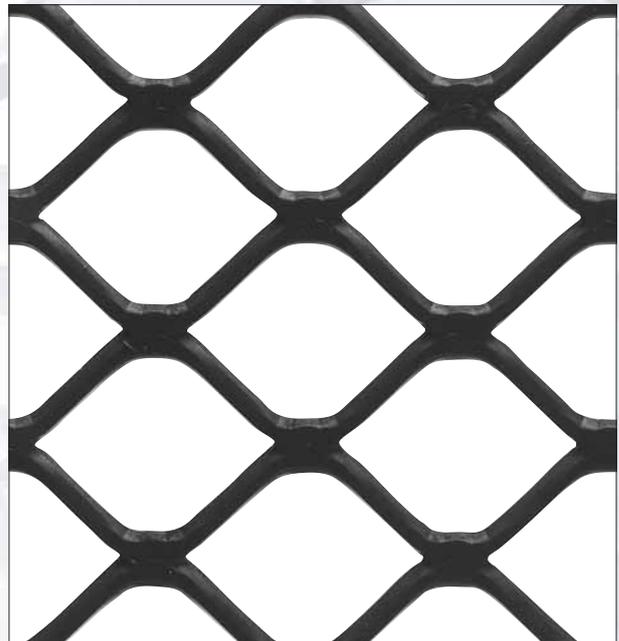

Typ SQ 40


### Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich

Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech oder Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer, u.a.


Wir liefern Streckgitter

- als Tafelware in Standardabmessungen
- als Bandware mit Standardbreiten und selbstverständlich Tafeln, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.

**Alle Quadratmaschen können auch als "nur" maschinengestrecktes Gitter geliefert werden.**

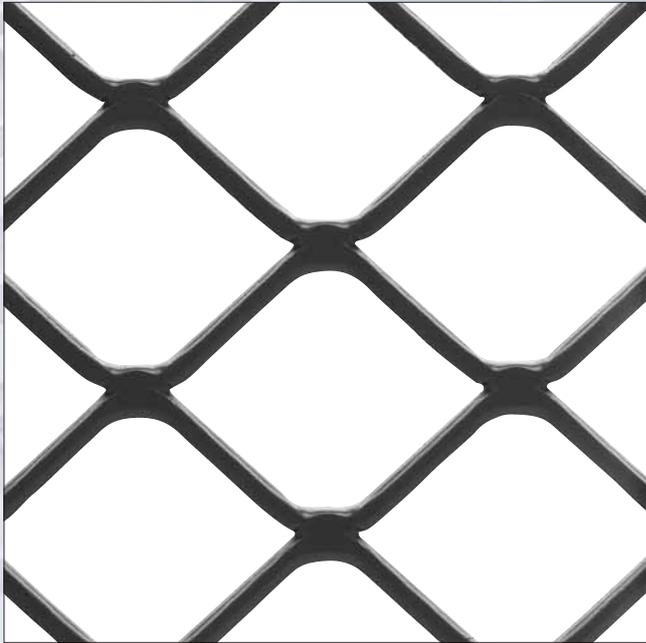

Typ SQ 50

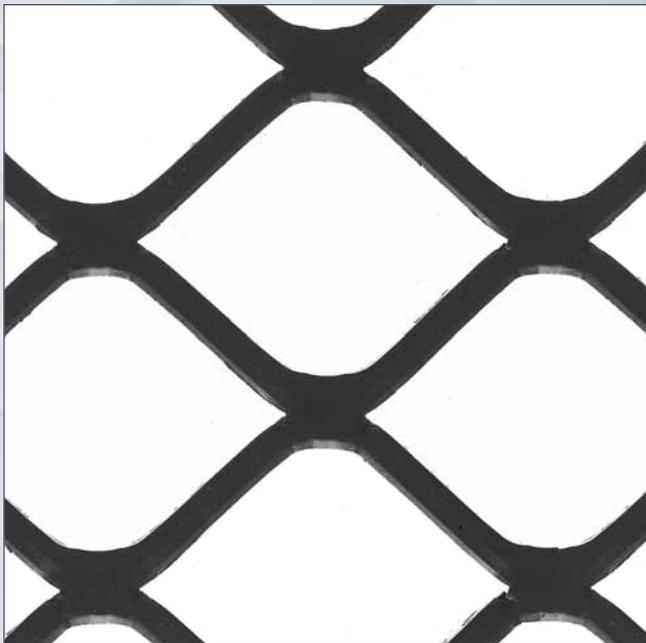

Typ SQ 60


Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
<b>SQ 16 sp 1</b>	16 x 13	16 x 13	1,5	1	1,7	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 16 sp 1,5</b>	16 x 13	16 x 13	1,5	1,5	2,7	1000	2000
<b>SQ 20 sp 1</b>	20 x 15,5	20 x 15,5	1,5	1	1,6	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 20 sp 1,5</b>	20 x 15,5	20 x 15,5	1,7	1,5	2,5	1000	2000
<b>SQ 30 sp 1,5</b>	30 x 24,3	30 x 24,3	1,5	1,5	1,5	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 30 sp 2</b>	30 x 24,3	30 x 24,3	2	2	2,5	1000	2000
<b>SQ 40 sp 2</b>	40 x 30	40 x 30	3	2	3,2	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 40 sp 2,5</b>	40 x 30	40 x 30	3	2,5	4	1000	2000
<b>SQ 50 sp 2,5</b>	50 x 37	50 x 37	4	2,5	4,2	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 50 sp 3</b>	50 x 37	50 x 37	4	3	5,1	1000	2000
<b>SQ 60 sp 2,5</b>	60 x 45	60 x 45	4,5	2,5	4	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 60 sp 3</b>	60 x 45	60 x 45	4,5	3	4,8	1000	2000

**Tafelabmessungen Lagerware**

S = flachgewalzt  
Q = Quadratmasche


Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.

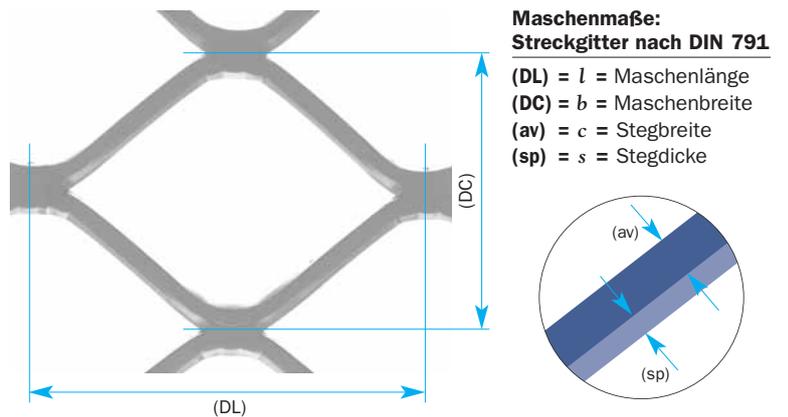


## • flachgewalztes Streckgitter mit Quadratmaschen


### Maschenbild

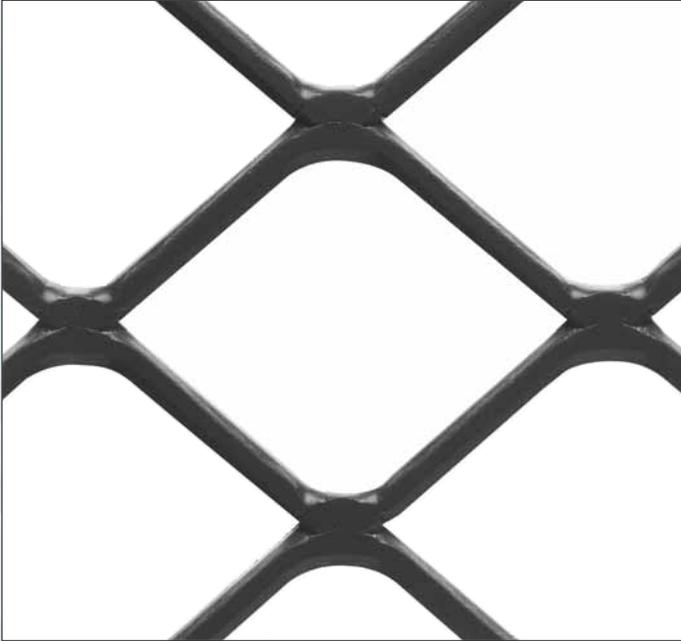


Typ SQ 70

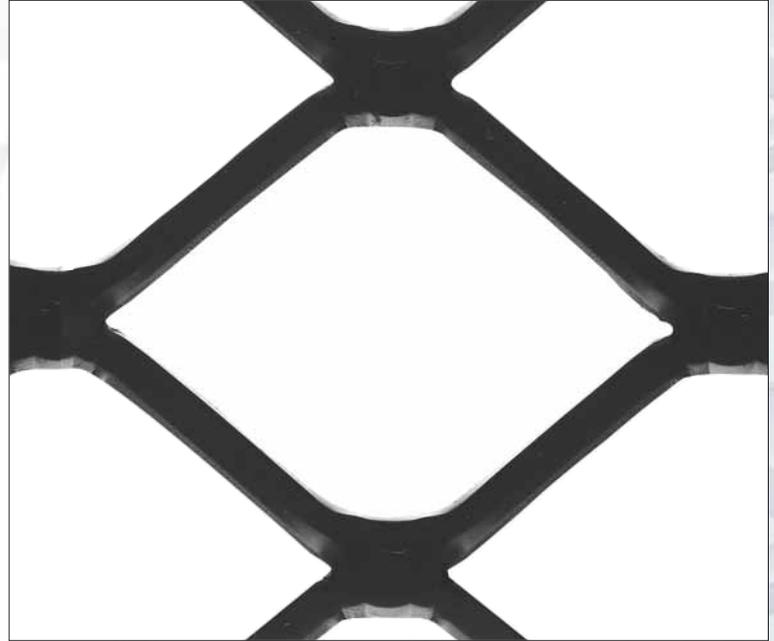

Typ SQ 90

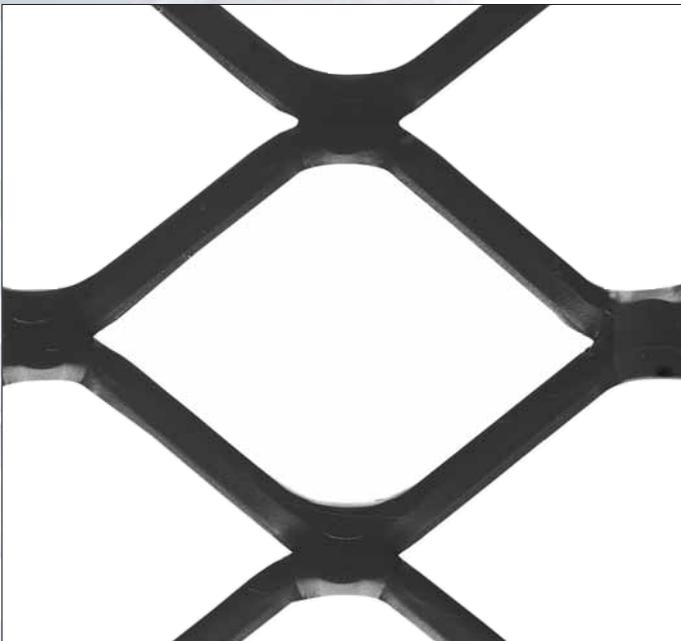

Typ SQ 80

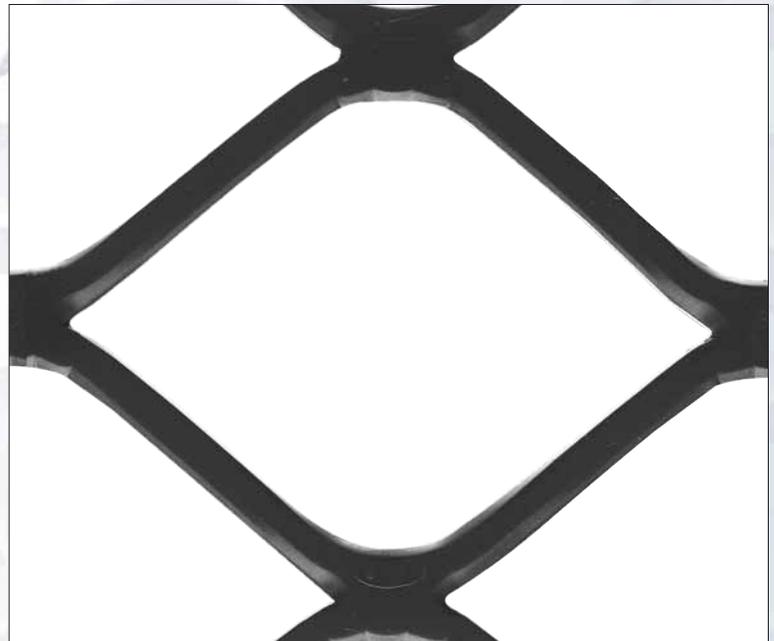

Typ SQ 100

### Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich

Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech oder Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer, u.a.

Wir liefern Streckgitter

- als Tafelware in Standardabmessungen
- als Bandware mit Standardbreiten und selbstverständlich Tafeln, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.

**Alle Quadratmaschen können auch als "nur" maschinengestrecktes Gitter geliefert werden.**

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
<b>SQ 70 sp 3</b>	70 x 53	70 x 53	5	3	4,5	1000	2000
<b>SQ 70 sp 4</b>	70 x 53	70 x 53	6	4	7,1	1000	2000
<b>SQ 80 sp 3</b>	80 x 56	80 x 56	5	3	4,2	1000	2000
<b>SQ 80 sp 4</b>	80 x 56	80 x 56	6,2	4	6,9	1000	2000
<b>SQ 90 sp 3</b>	90 x 64	90 x 64	5	3	3,7	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 90 sp 4</b>	90 x 64	90 x 64	6	4	5,9	1000	2000
<b>SQ 100 sp 3</b>	100 x 74	100 x 74	6	3	3,9	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 100 sp 4</b>	100 x 74	100 x 74	6	4	5,1	1000	2000

#### Tafelabmessungen Lagerware


S = flachgewalzt  
Q = Quadratmasche

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.




**Q 80 - Stahlblech mit Polyester-Pulverbeschichtung für den Außenbereich**

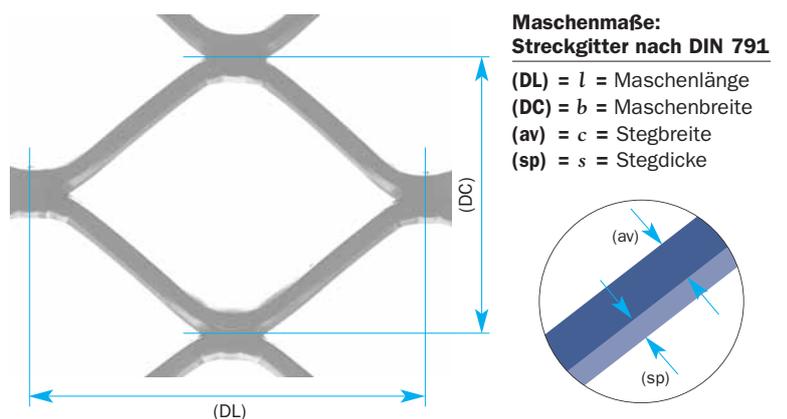


• **flachgewalztes Streckgitter  
mit Quadratmaschen aus Aluminium**

**Maschenbild**

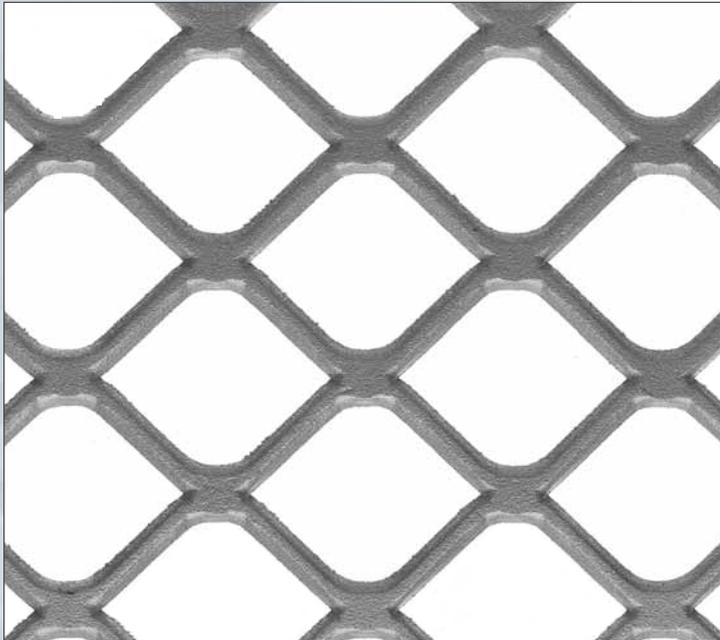


**Aluminium**

**Typ SQ 40**

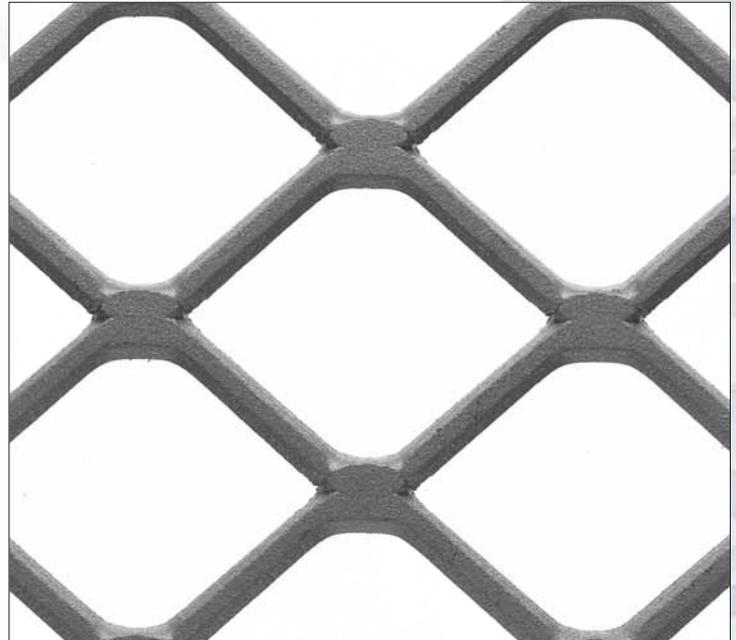


**Aluminium**

**Typ SQ 60**

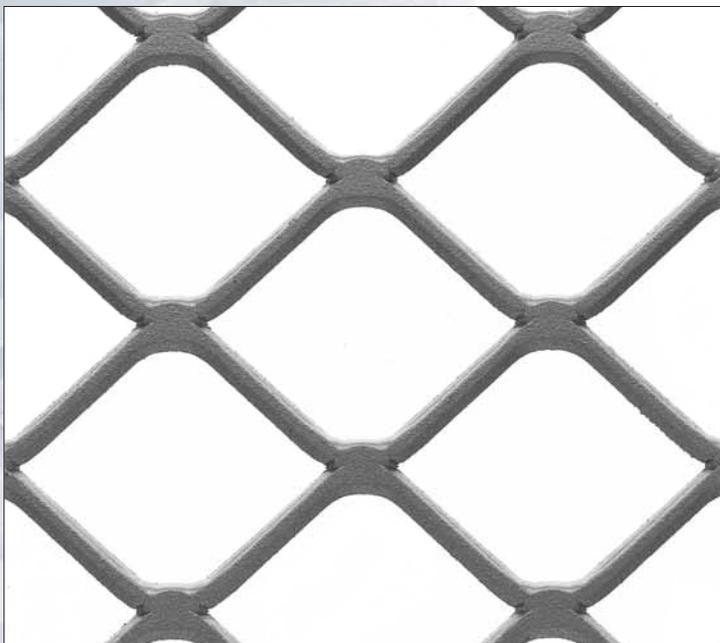

**Aluminium**

**Typ SQ 50**

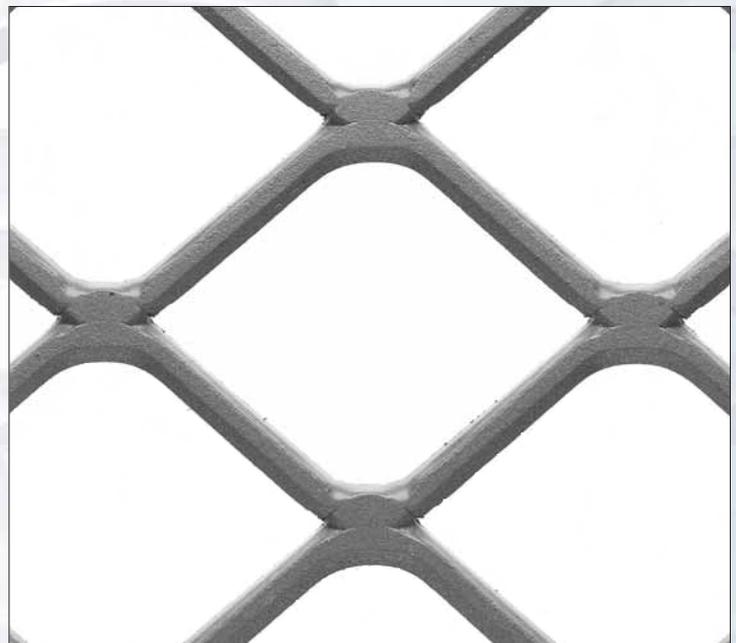

**Aluminium**

**Typ SQ 70**

**Die farbig markierten  
Streckgittertypen sind  
ab Lager erhältlich**

Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech oder Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Aluminium, Messing, Kupfer, u.a.

Wir liefern Streckgitter

- als Tafelware in Standardabmessungen
- als Bandware mit Standardbreiten und selbstverständlich Tafeln, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.

**Alle Quadratmaschen können auch als "nur" maschinengestrecktes Gitter geliefert werden.**


Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
<b>SQ 40 sp 3</b>	40 x 30	40 x 30	3,5	3	1,9	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>Q 40 sp 3</b>	40 x 30	40 x 27	3,5	3	2,1	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 50 sp 3</b>	50 x 37	50 x 37	3,5	3	1,6	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>Q 50 sp 3</b>	50 x 37	50 x 35	3,5	3	1,8	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 60 sp 4</b>	60 x 45	60 x 45	4,5	4	2,2	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>Q 60 sp 4</b>	60 x 45	60 x 41	4,5	4	2,65	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 70 sp 4</b>	70 x 53	70 x 53	4,8	4	2	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>Q 70 sp 4</b>	70 x 53	70 x 48	4,8	4	2,2	wunschgemäß	wunschgemäß

**S** = flachgewalzt

**Q** = Quadratmasche


Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.

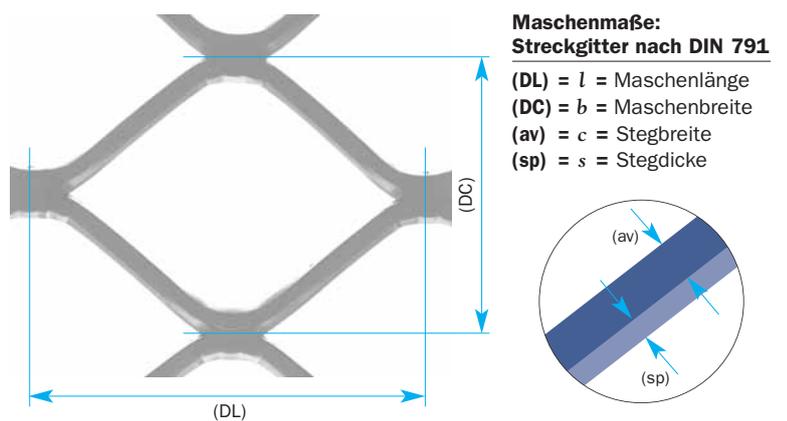


## • Streckgitter mit Rautenmaschen


### Maschenbild

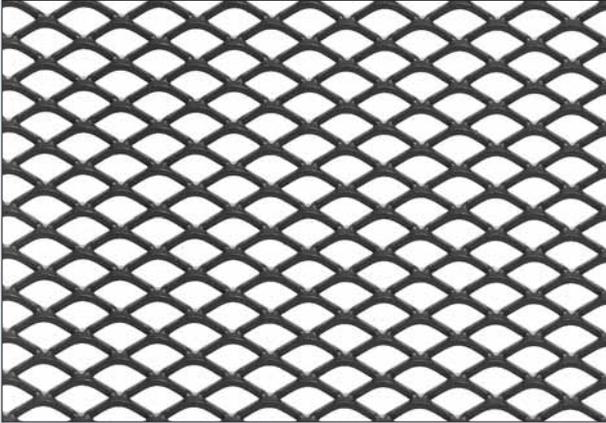


Typ 6610 - 6615

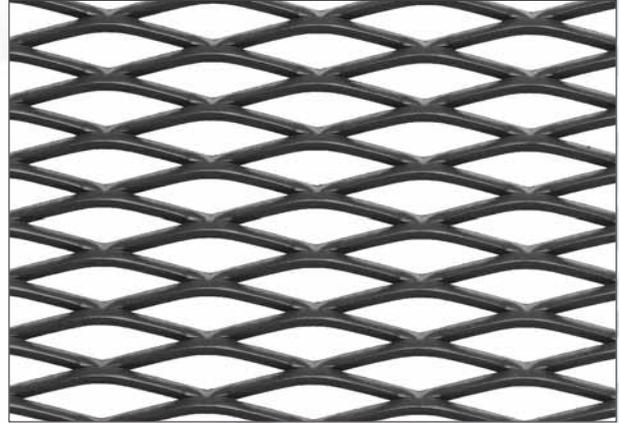


Typ 1 BB - 54

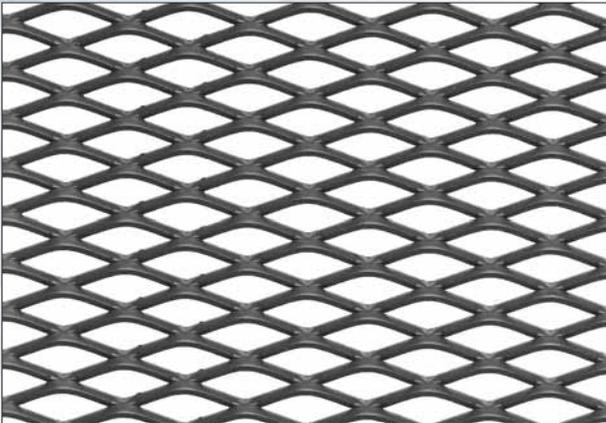


Typ 56 - 57 - 58

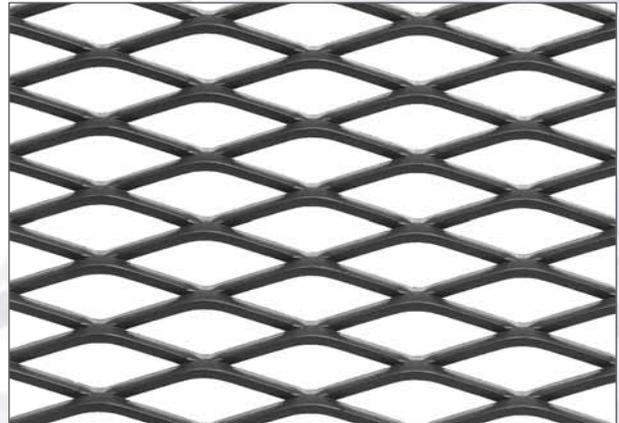

Typ 25

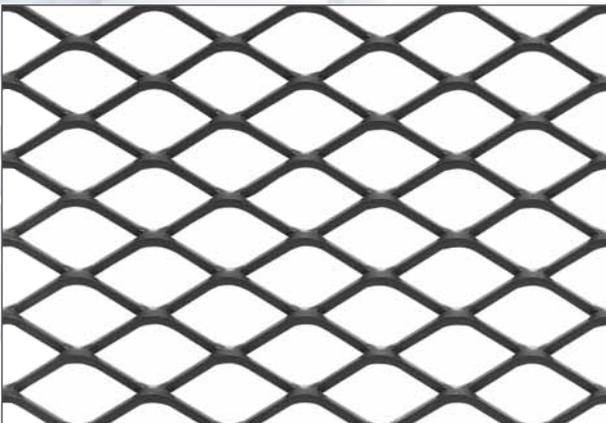

Typ 37 - 38 - 39

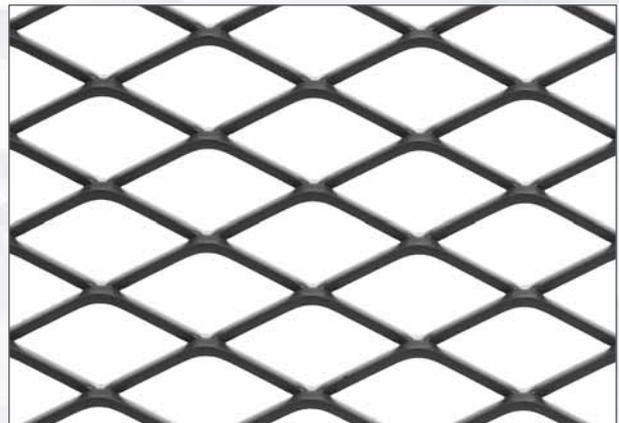



Typ 29 - 31

### Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich


Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech oder Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer.

Wir liefern Streckgitter  
 - als Tafelware in Standardabmessungen  
 - als Bandware in Standardbreiten und selbstverständlich Tafel, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.


**Alle Rautenmaschen können sowohl glattgewalzt als auch "nur" maschinengestrecktes gitter geliefert werden.**

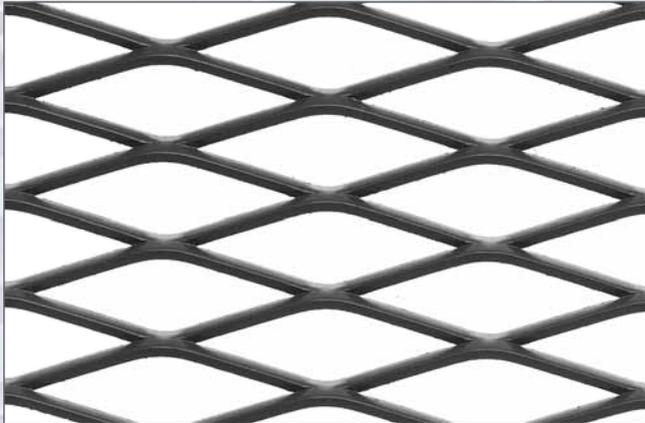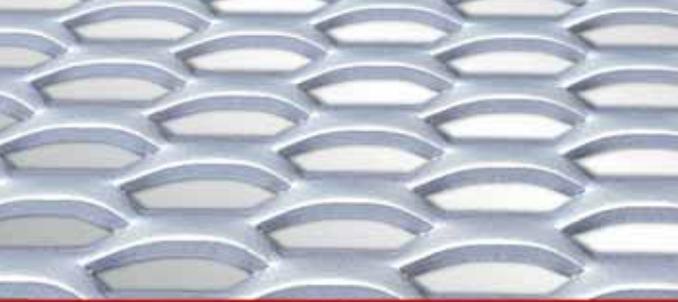

Typ 2 - 17 - 28

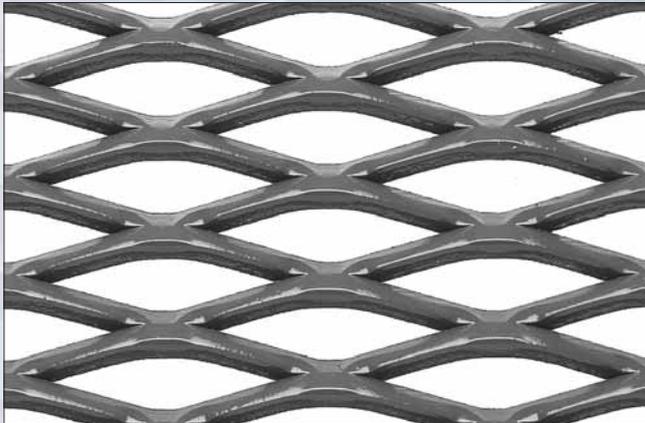

Typ 43

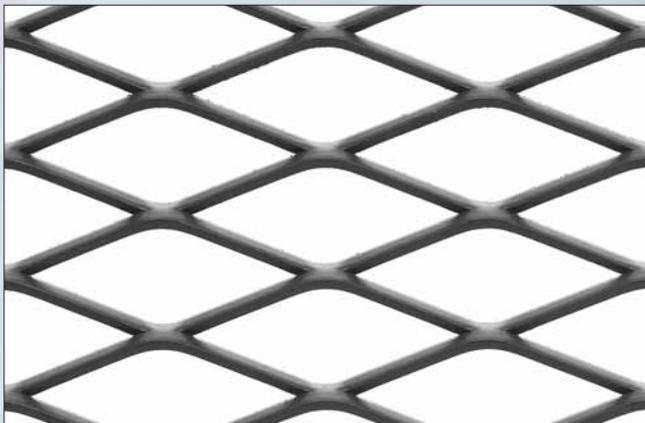

Typ 27 - 41

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
6610	10 x 6	10 x 6	1,2	1	3,2	1000	6000
6615	10 x 6	10 x 6	1,5	1	4	1000	6000
56	16 x 6	16 x 6	1,2	1	3,1	1000 - 1250	6000
57	16 x 6	16 x 6	1,5	1	4	1000 - 1250	6000
58	16 x 6	16 x 6	1,5	1,5	5,7	1000 - 1250	6000
37	20 x 10	20 x 10	2,2	1	3,4	1000	6000
38	20 x 10	20 x 10	1,6	1,5	3,7	1000	6000
39	20 x 10	20 x 10,2	2,2	1,5	5	1000	6000
1 BB	28 x 6	28 x 7,8	2	1	4	1000 - 1250	6000
54	28 x 6	28 x 7,8	2	1,5	6	1000 - 1250	6000
25	28 x 10	28 x 10	2	1,5	4,8	1000 - 1250 - 1500	6000
29	28 x 14	28 x 13	2	1	2,5	1000	6000
31	28 x 14	28 x 13,5	2	1,5	3,5	1000 - 1250	6000
2	43 x 10	43 x 13	2,5	1	2,75	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 3400
17	43 x 10	43 x 13	2,5	1,5	4,2	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 3400
28	43 x 10	43 x 13	2,5	2	5,5	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 3400
43	43 x 10	43 x 13,3	3	3	10,5	1000 1250	2000 2500
27	43 x 17	43 x 16,2	2,5	1,5	3,8	1000 1000	2000 6000
41	43 x 17	43 x 18,5	5	3	12,5	1000	2000



Die Band- und Tafelware ist in diesen Abmessungen ab Lager lieferbar

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.


**Maschenmaße:  
Streckgitter nach DIN 791**

- (DL) = l = Maschenlänge
- (DC) = b = Maschenbreite
- (av) = c = Stegbreite
- (sp) = s = Stegdicke

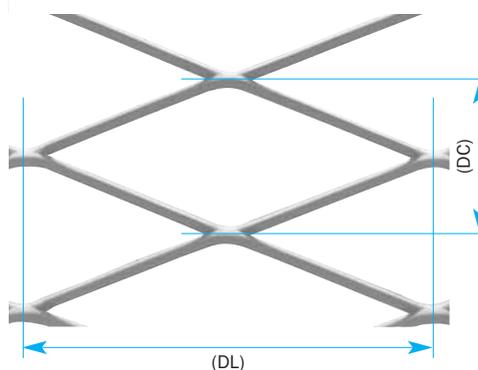


## • Streckgitter mit Rautenmaschen


### Maschenbild

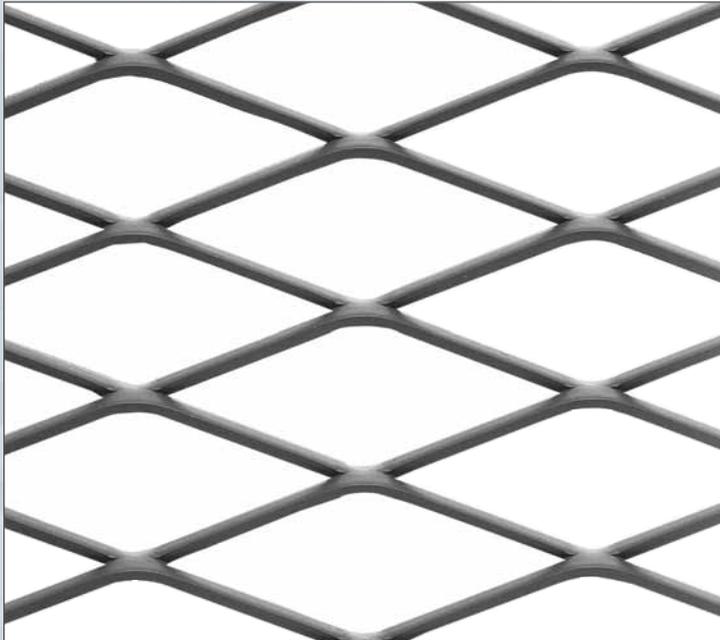


Typ 3 - 4 - 220 - 19 - 22 - 40

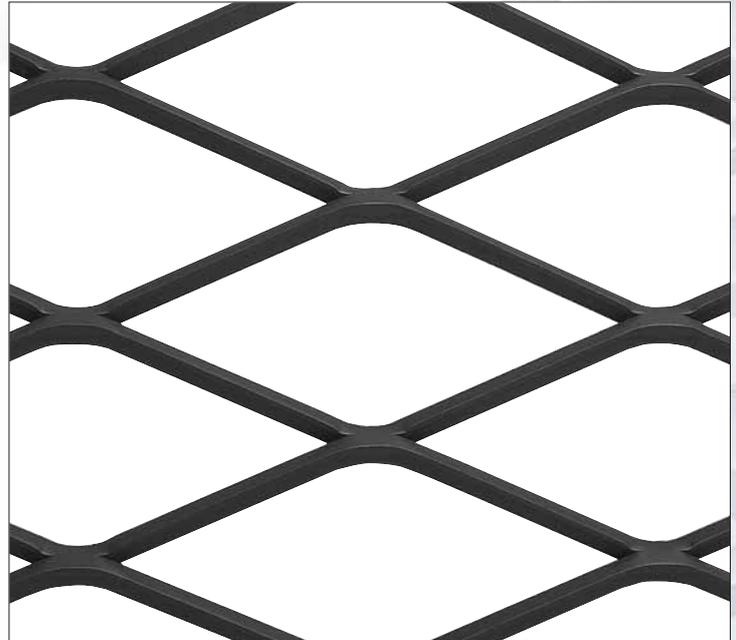

Typ 76

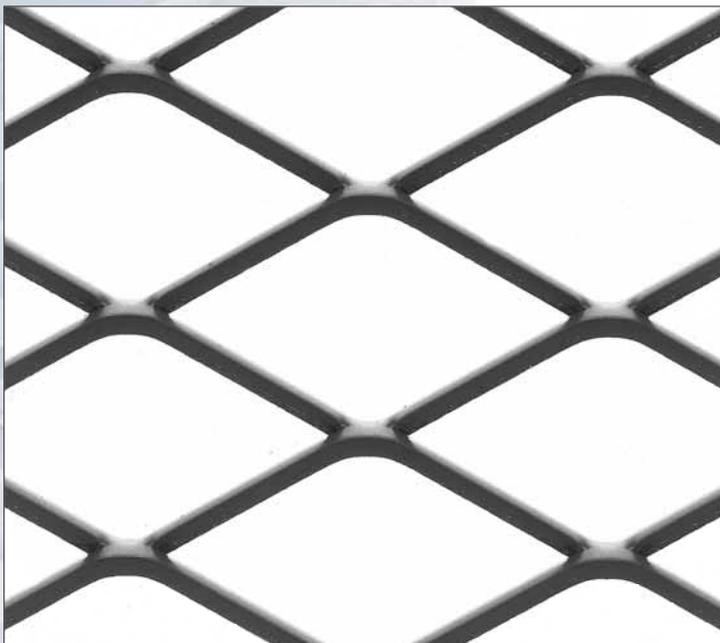

Typ 60

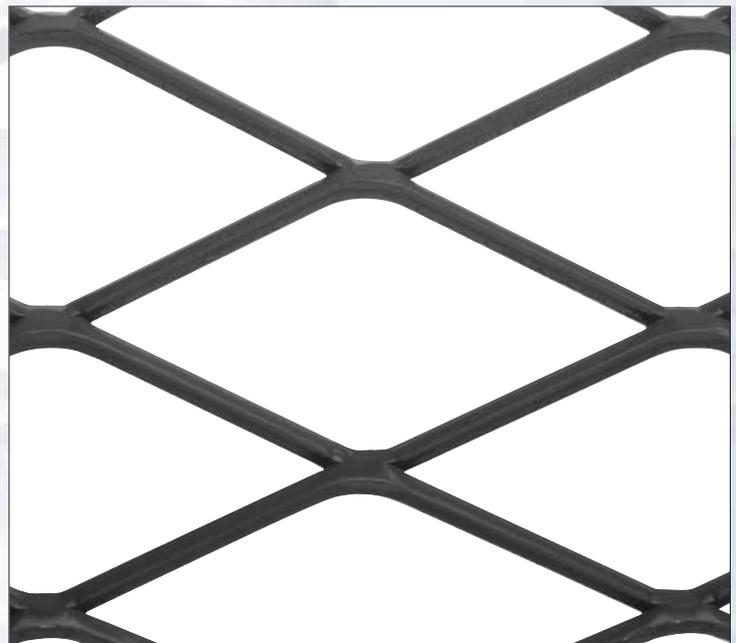

Typ 85 (ausschließlich Edelstahl)

### Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich

Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech oder Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer.

Wir liefern Streckgitter  
 - als Tafelware in Standardabmessungen  
 - als Bandware in Standardbreiten und selbstverständlich Tafel, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.


**Alle Rautenmaschen können sowohl glattgewalzt als auch "nur" maschinengestrecktes gitter geliefert werden.**

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
<b>3</b>	62,5 x 20	62,5 x 23	3	1	1,95	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	6000 5000
<b>4</b>	62,5 x 20	62,5 x 23	3	1,5	3	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 5000
<b>220</b>	62,5 x 20	62,5 x 23	3	2	4,2	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 5000
<b>19</b>	62,5 x 20	62,5 x 23,4	3	3	6,3	1000 - 1250 - 1500	6000
<b>22</b>	62,5 x 20	62,5 x 23,4	4,5	3	8,8	1000 - 1250 - 1500	4500
<b>40</b>	62,5 x 20	62,5 x 23,4	6	3	12	1000 - 1250 - 1500	3000
<b>60</b>	62,5 x 30	62,5 x 33	3	3	4,2	1000 - 1250 - 1500	6000
<b>76</b>	76 x 31	76 x 31	3	3	4,5	1000	6000
<b>85</b>	85 x 40	85 x 40	3	3	3,5	1000 - 1250 - 1500	6000

Die Band- und Tafelware ist in diesen Abmessungen ab Lager lieferbar


Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.

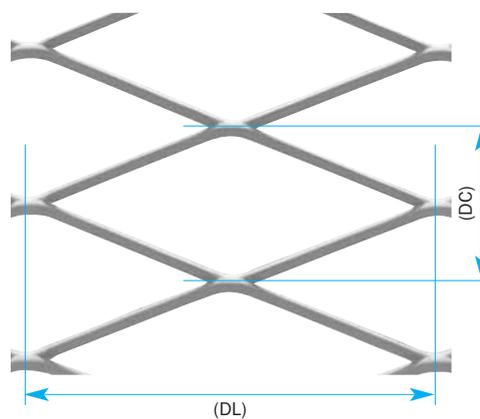


**Maschenmaße:**  
**Streckgitter nach DIN 791**

(DL) = l = Maschenlänge  
(DC) = b = Maschenbreite  
(av) = c = Stegbreite  
(sp) = s = Stegdicke




## • Streckgitter mit Rautenmaschen


### Maschenbild

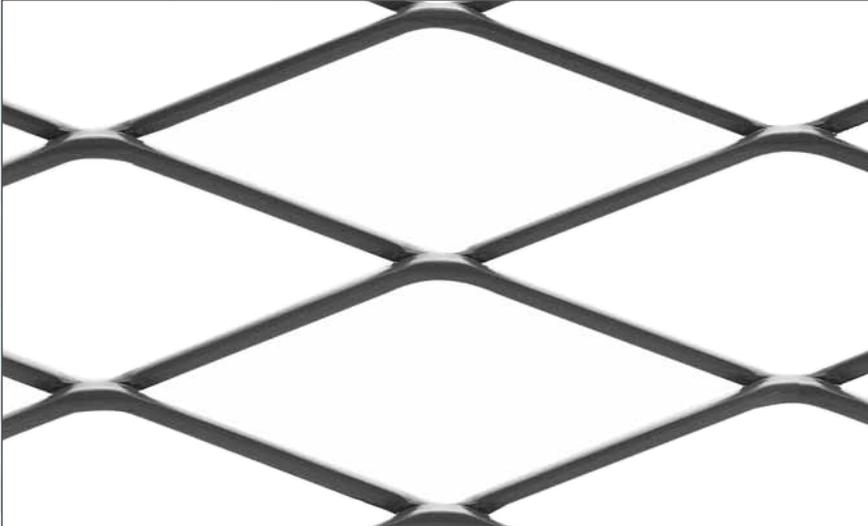

Typ 33

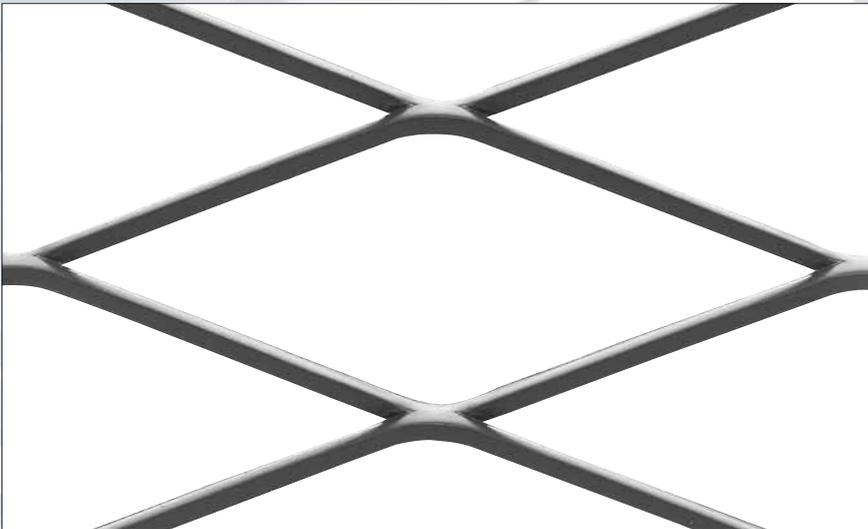

Typ 24 - 21 - 24 A

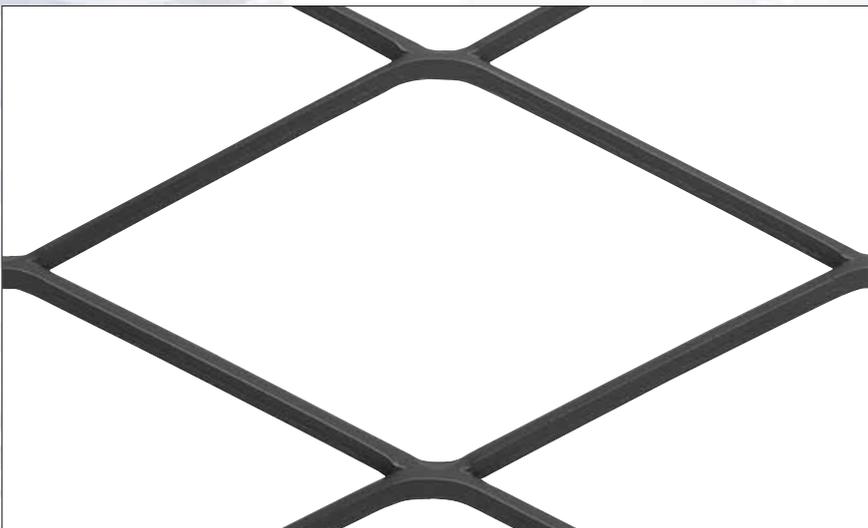

Typ 73 - 74 - 75 (ausschließlich Edelstahl)

### Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich

Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech oder Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer.

Wir liefern Streckgitter

- als Tafelware in Standardabmessungen
- als Bandware in Standardbreiten und selbstverständlich Tafel, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.

**Alle Rautenmaschen können sowohl glattgewalzt als auch "nur" maschinengestrecktes gitter geliefert werden.**

**1 - AMBASCIATA - TYP 24 A  
Stahlblech mit Polyester-Pulverbeschichtung  
für den Außenbereich**

**2 - TYP 24 A - Aluminium naturfarben eloxiert  
FILS 21 - Stahlblech, feuerverzinkt**



Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
<b>33</b>	90 x 30	90 x 30	3	3	4,3	1000 - 1250 - 1500	6000

<b>24</b>	110 x 40	110 x 40	3	3	3,6	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	10000
-----------	----------	----------	---	---	-----	-----------------------------------	-------

<b>21</b>	110 x 40	110 x 40	4,5	3	5,2	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	6500
-----------	----------	----------	-----	---	-----	-----------------------------------	------

<b>24A</b>	110 x 40	110 x 43	6	3	6,5	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	5000
------------	----------	----------	---	---	-----	-----------------------------------	------

<b>73</b>	115 x 55	115 x 63	3	3	2,5	wunschgemäß	wunschgemäß
-----------	----------	----------	---	---	-----	-------------	-------------

<b>74</b>	115 x 55	115 x 55	4	3	3,4	wunschgemäß	wunschgemäß
-----------	----------	----------	---	---	-----	-------------	-------------

<b>75</b>	115 x 55	115 x 63	5	3	4,5	wunschgemäß	wunschgemäß
-----------	----------	----------	---	---	-----	-------------	-------------

**Die Band- und Tafelware ist in diesen Abmessungen ab Lager lieferbar**

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.


Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.



1




2

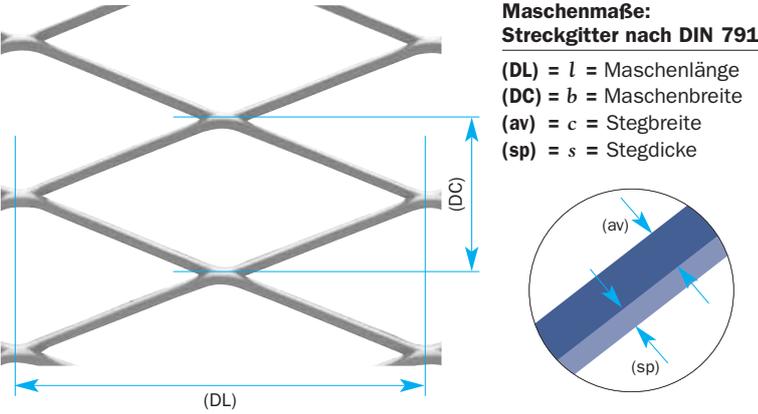


- **Streckgitter mit Rautenmaschen**

**Maschenbild**

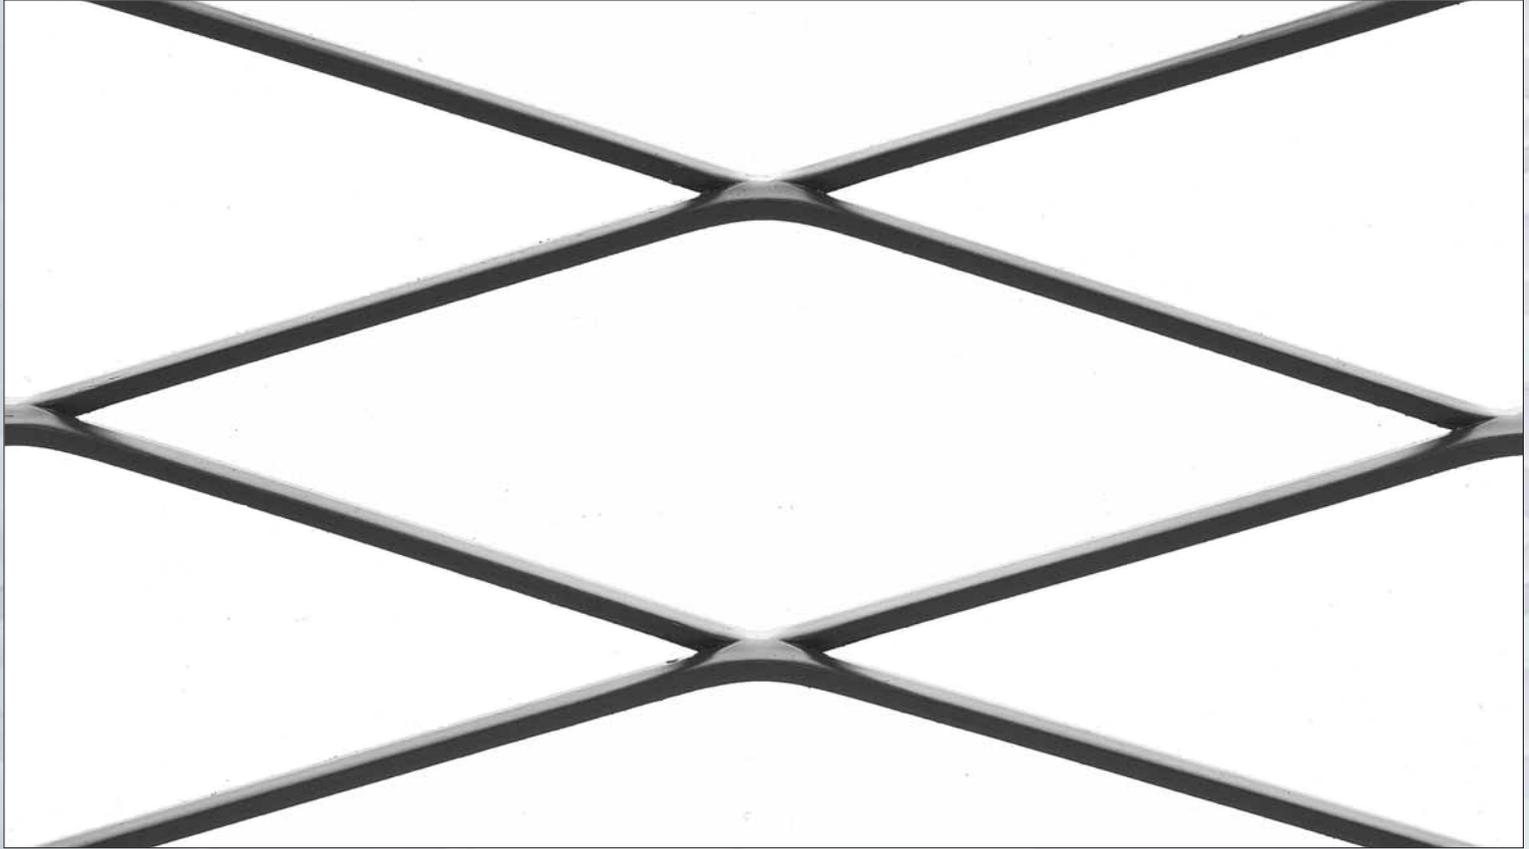

**Typ 44 - 45 - 48** (ausschließlich Edelstahl)

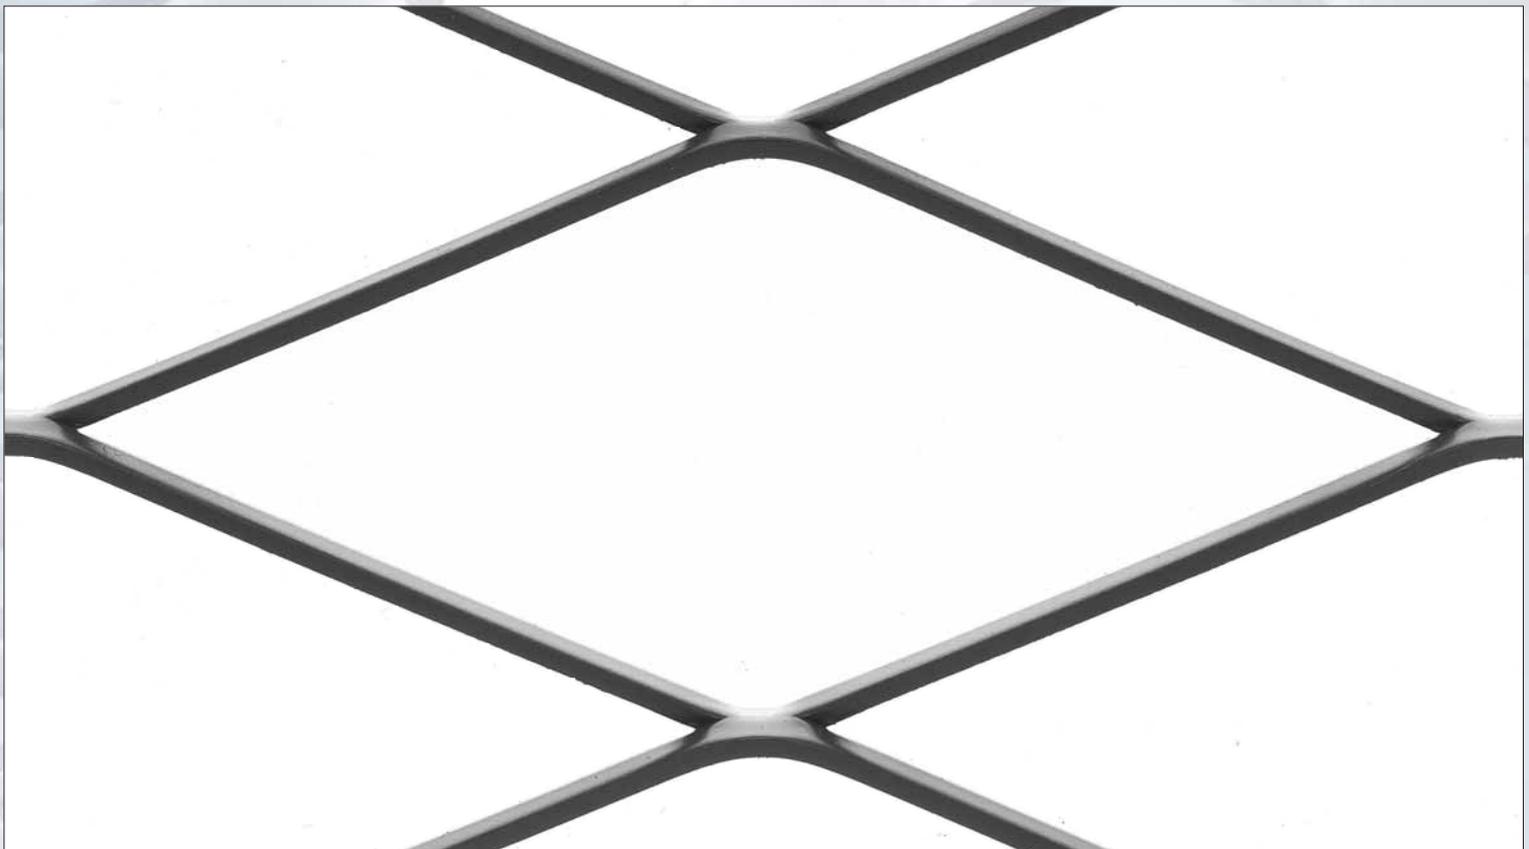

**Typ 8 - 9 - 13** (ausschließlich Edelstahl)

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
44	200 x 55	200 x 62	4,7	3	3,6	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	9000
45	200 x 55	200 x 62	6,2	3	4,7	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	7000
48	200 x 55	200 x 62	5,4	5	6,7	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	8000
8	200 x 75	200 x 80	6,6	3	3,9	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	10000
9	200 x 75	200 x 80	4,5	3	2,9	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	12000
13	200 x 75	200 x 80	5,3	5	5,1	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	11000

Die Band- und Tafelware ist in diesen Abmessungen ab Lager lieferbar

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.


### Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich

Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech oder Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer.


Wir liefern Streckgitter

- als Tafelware in Standardabmessungen
- als Bandware in Standardbreiten und selbstverständlich Tafel, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.

**Alle Rautenmaschen können sowohl glattgewalzt als auch "nur" maschinengestrecktes Gitter geliefert werden.**

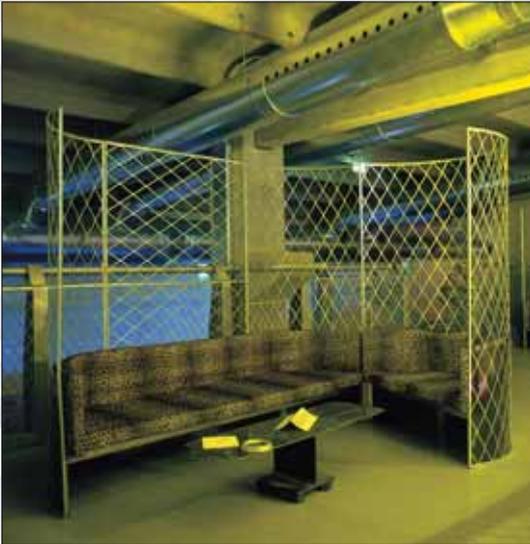


Stahlblech, feuerverzinkt

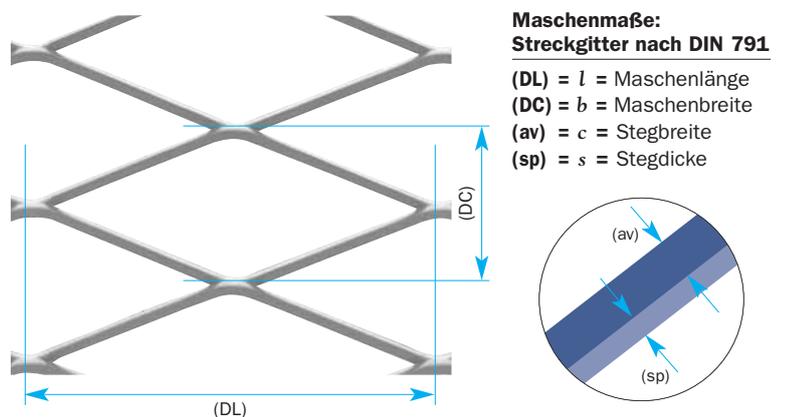


- **Streckgitter mit flachgewalzten Rautenmaschen**
- **Streckgitter mit Sechseckmaschen**
- **Streckgitter mit eingezackten Maschen**

### flachgewalzte Rautenmaschen


Maschenbild

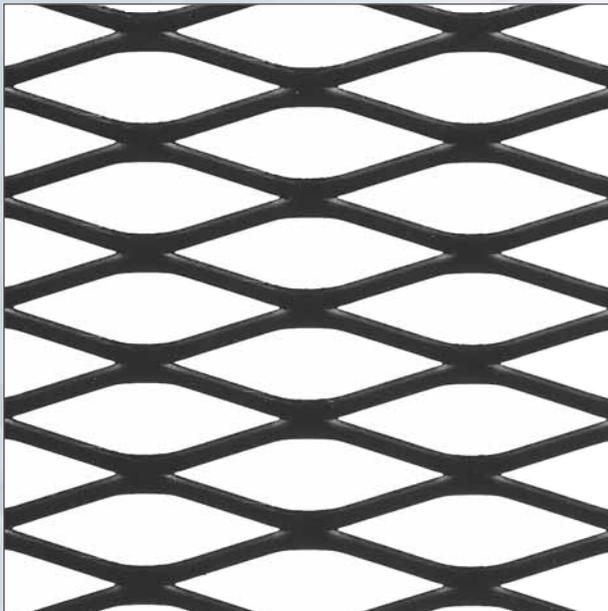


Typ S 2 - S 17 - S 28

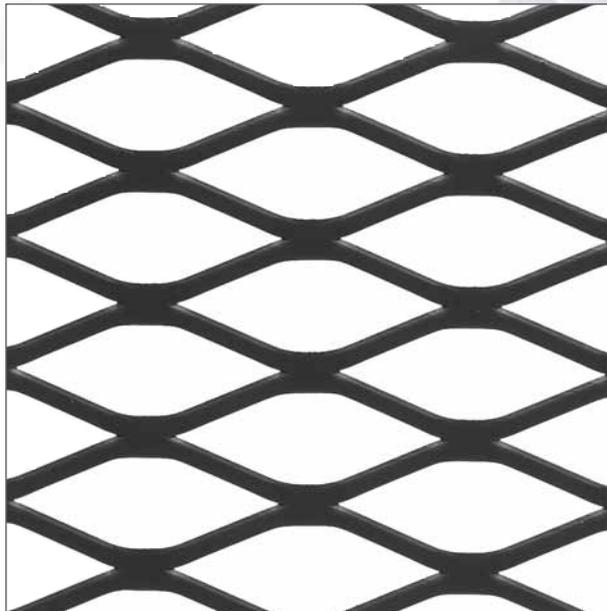

Typ S 27

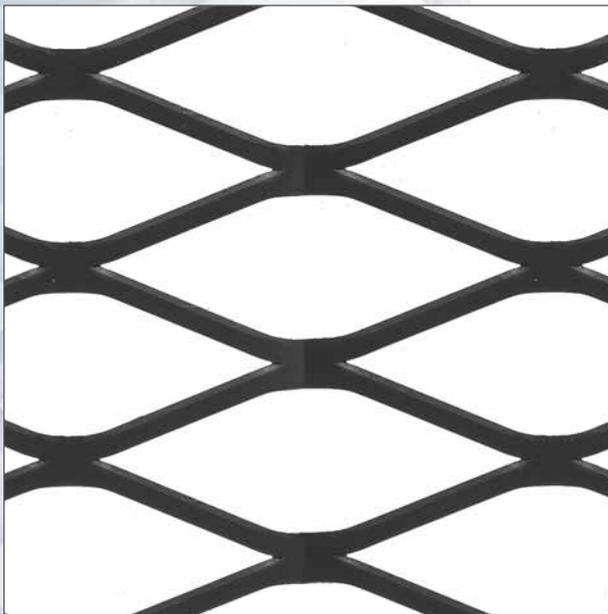

Typ S 3 - S 4 - S 220

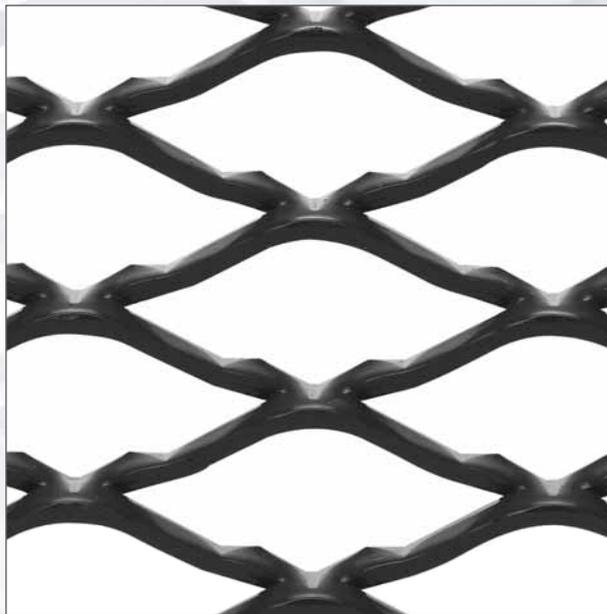

Typ 96 - 97 (ausschließlich Edelstahl)


**Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich**

Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech oder Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer.


Wir liefern Streckgitter  
 - als Tafelware in Standardabmessungen  
 - als Bandware in Standardbreiten und selbstverständlich Tafel, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.

**Alle Rautenmaschen können sowohl glattgewalzt als auch "nur" maschinengestrecktes gitter geliefert werden.**

## Sechseckmaschinen

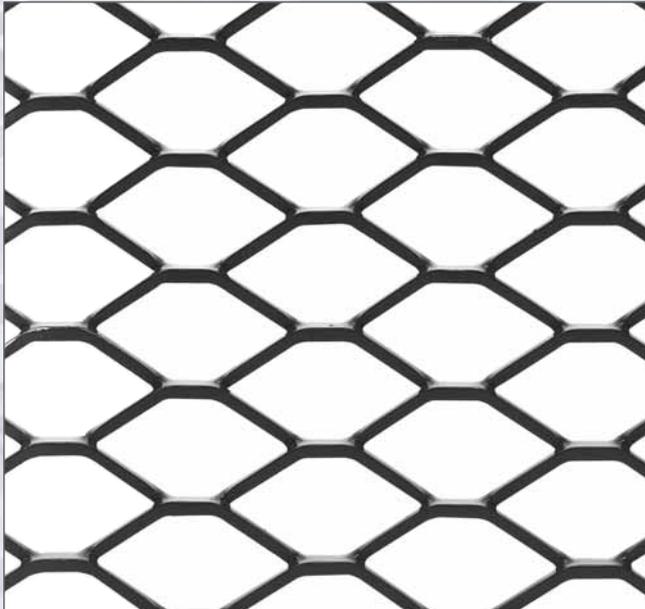

Typ E 35 (ausschließlich Edelstahl)

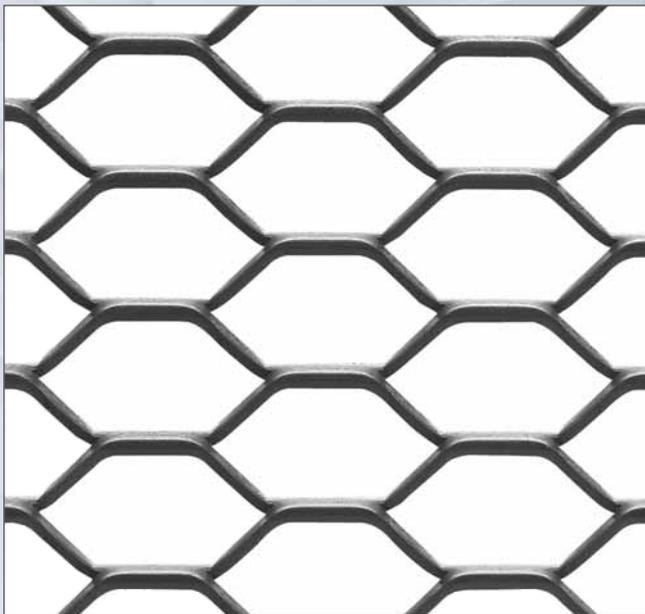

Typ E 1,5 - E 2 (ausschließlich Edelstahl)

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
<b>S 2</b>	43 x 10	43 x 15	2,5	1	2,5	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 3700
<b>S 17</b>	43 x 10	43 x 14,6	2,5	1,5	3,9	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 3700
<b>S 28</b>	43 x 10	43 x 14,5	2,5	2	5,3	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 3700
<b>S 27</b>	43 x 17	43 x 17,7	2,8	1,5	3,6	1000 1000	2000 6000
<b>S 3</b>	62,5 x 20	62,5 x 25,5	3	1	1,8	1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	6000 5500
<b>S 4</b>	62,5 x 20	62,5 x 25,5	3	1,5	2,8	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 5500
<b>S 220</b>	62,5 x 20	62,5 x 24,5	3	2	3,9	1000 1000 - 1250 - 1500 2000 - 2500	2000 6000 5500

Die Band- und Tafelware ist in diesen Abmessungen ab Lager lieferbar


S = flachgewalzt

<b>E 35</b>	35 x 15	35 x 15	2	2	4	1000	6000
<b>E 1,5</b>	45 x 18	45 x 17,5	2,2	1,5	3	1000	6000
<b>E 2</b>	45 x 18	45 x 17,5	2,2	2	3,9	1000	6000
<b>96</b>	62,5 x 25	62,5 x 25	4,3	3	8,14	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>97</b>	62,5 x 25	62,5 x 25	6,2	3	11,7	wunschgemäß	wunschgemäß

Die Band- und Tafelware ist in diesen Abmessungen ab Lager lieferbar


Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.

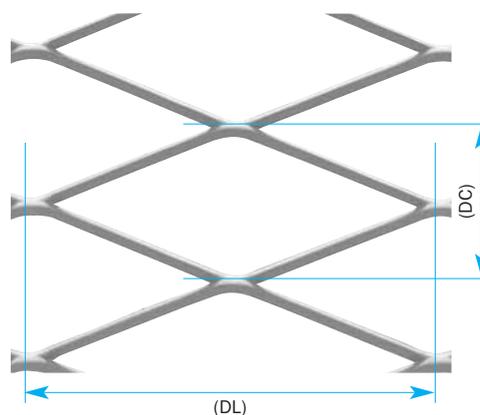


**Maschenmaße:**  
**Streckgitter nach DIN 791**

(DL) = l = Maschenlänge  
(DC) = b = Maschenbreite  
(av) = c = Stegbreite  
(sp) = s = Stegdicke




• **Gitterroste gestreckt - gerippt**


*Maschenbild*

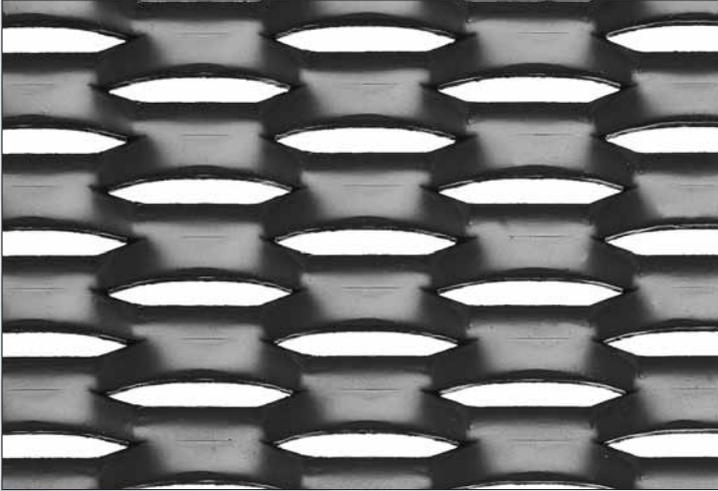


**Typ Fils 20 - Fils 21 - Fils 22**

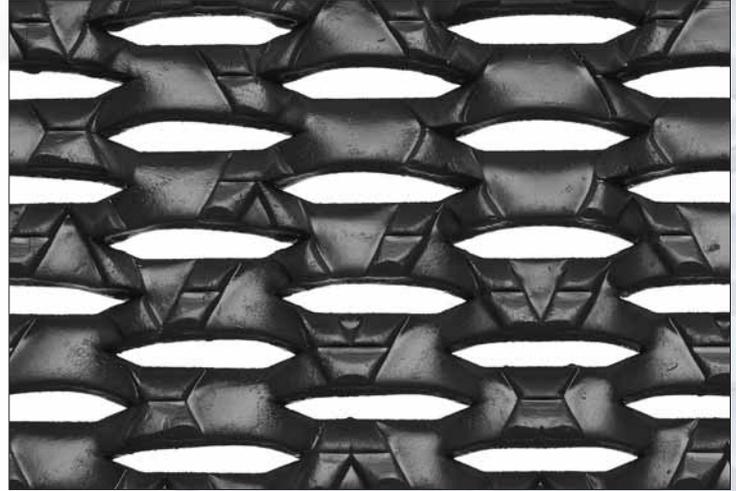


**Typ Fils 21** Ⓢ (ausschließlich Edelstahl)

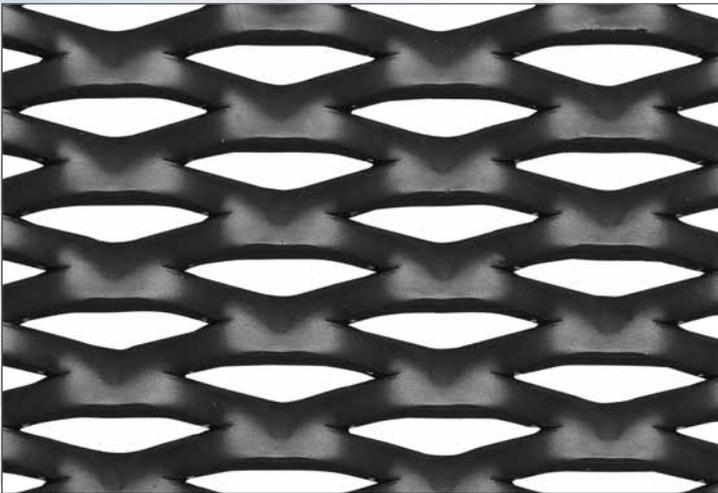


**Typ Fils 15 - Fils 16**

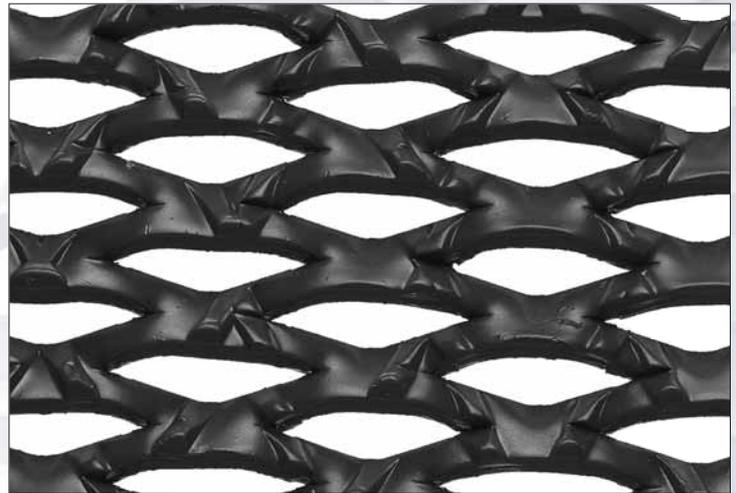

**Typ Fils 15** Ⓢ (ausschließlich Edelstahl)

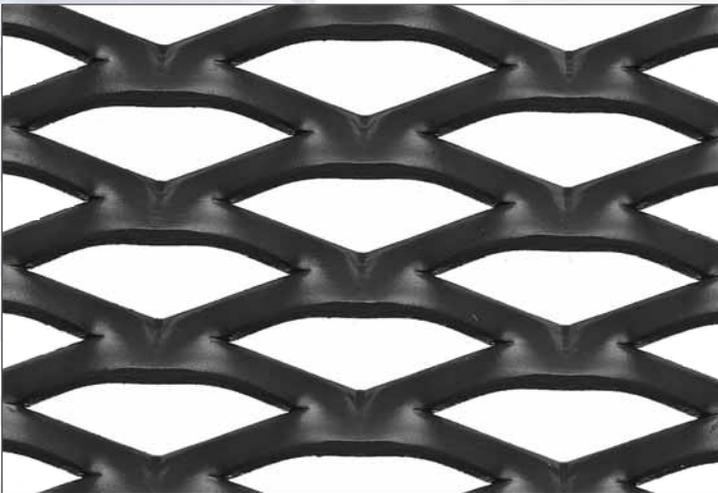

**Typ P 02**

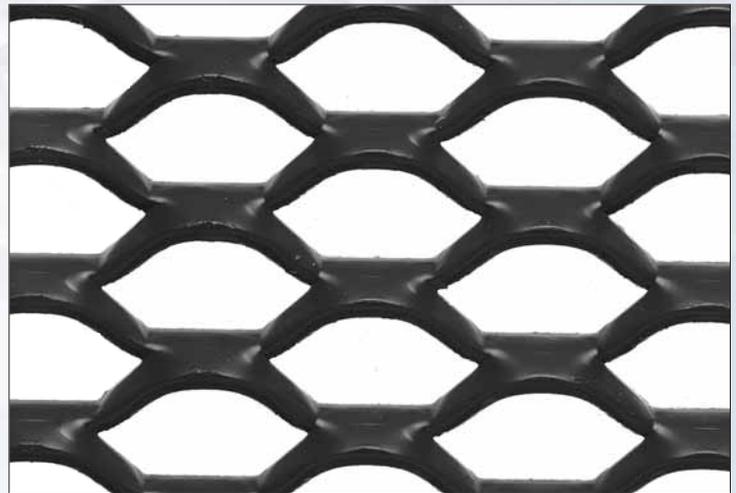

**Typ E 3 - E 4** (ausschließlich Edelstahl)

**Die abgebildeten**

**Gitterroste, gestreckt und gerippt**

Aufgrund besonderer Maschengemetrie sind die abgebildeten Streckgitter sehr

rutschfest, und eignen sich besonders für Treppen, Laufstege, Sicherheitsmaßnahmen und Rampen.



**FILS 20 - Edelstahl AISI 304 - Werkstoff 1.4301**


Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
<b>Fils 20</b>	45 x 15	45 x 11,4	3,3	3	13,8	1000	2000
<b>Fils 21</b>	45 x 15	45 x 13,4	5	3	17,5	1000 1250 1500	2000 2500 3000
<b>Fils 22</b>	45 x 15	45 x 13,4	5	4	24	1000	2000
<b>Fils 15</b>	43 x 17	43 x 14	5	3	17	1000	2000
<b>Fils 16</b>	43 x 17	43 x 14	5	4	23	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>P 02</b>	53,5 x 20	53,8 x 18	5	3	13	1000 1500	2000 3000
<b>Fils 21</b>	45 x 15	45 x 13,4	5	3	21,5	1000	2000
<b>Fils 15</b>	43 x 17	43 x 14	5	3	21	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>E 3</b>	45 x 18	45 x 19,5	4,5	3	11	1000 1250 1500	2000 2500 3000
<b>E 4</b>	45 x 18	45 x 19,5	4,5	4	14	1000 1250	2000 2500

**Tafelabmessungen Lagerware**

= gerippt

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich.

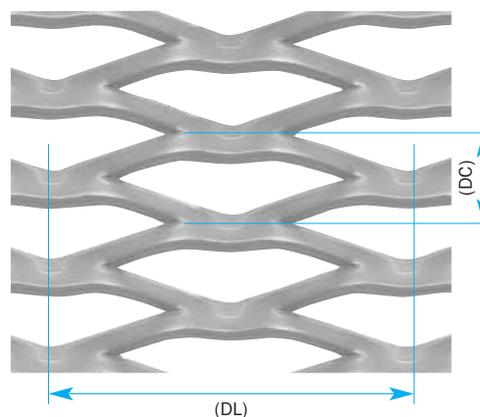


**Maschenmaße:  
Streckgitter nach DIN 791**


- (DL) = l = Maschenlänge
- (DC) = b = Maschenbreite
- (av) = c = Stegbreite
- (sp) = s = Stegdicke

## • Streckgitter für Gitterroste

### Maschenbild

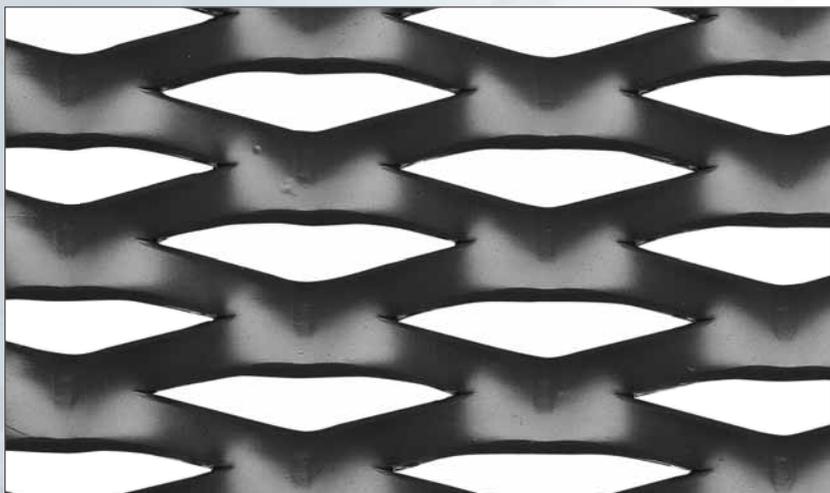

Typ Fils 4 - Fils 5

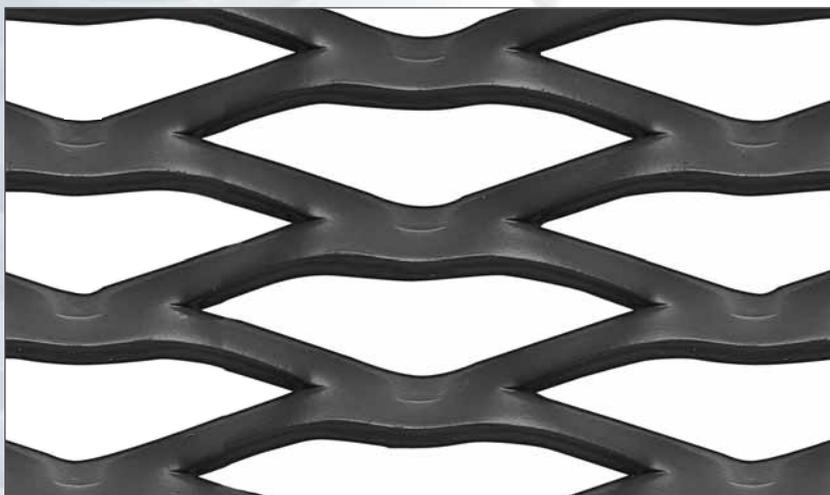

Typ Fils 6 - Fils 7 - Fils 8



Typ Fils 1 - Fils 2 - Fils 3

**Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich**

Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech oder Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, **Edelstahl nur bis Materialdicke 3 mm**, Aluminium, Messing, Kupfer.

Wir liefern Streckgitter

- als Tafelware in Standardabmessungen
- als Bandware in Standardbreiten und selbstverständlich Tafel, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.


**Alle Rautenmaschen können sowohl glattgewalzt als auch "nur" maschinengestrecktes gitter geliefert werden.**

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
<b>Fils 4</b>	62,5 x 20	62,5 x 20	7,5	4	23	1000 1250	2000 2500
<b>Fils 5</b>	62,5 x 20	62,5 x 20	7,5	3	18	1000 1250 1500	2000 2500 3000
<b>Fils 6</b>	90 x 30	90 x 22,3	7,5	4	21	1000	2000
<b>Fils 7</b>	90 x 30	90 x 22,3	8,3	4	23	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>Fils 8</b>	90 x 30	90 x 22,3	7,2	5	25	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>Fils 1</b>	110 x 40	110 x 25,4	7	4	17	1000 1250 1500	2000 2500 3000
<b>Fils 2</b>	110 x 40	110 x 25,4	8	4	19,5	1000	2000
<b>Fils 3</b>	110 x 40	110 x 25,4	7	5	22	1000	2000


#### Tafelabmessungen Lagerware

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße. Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

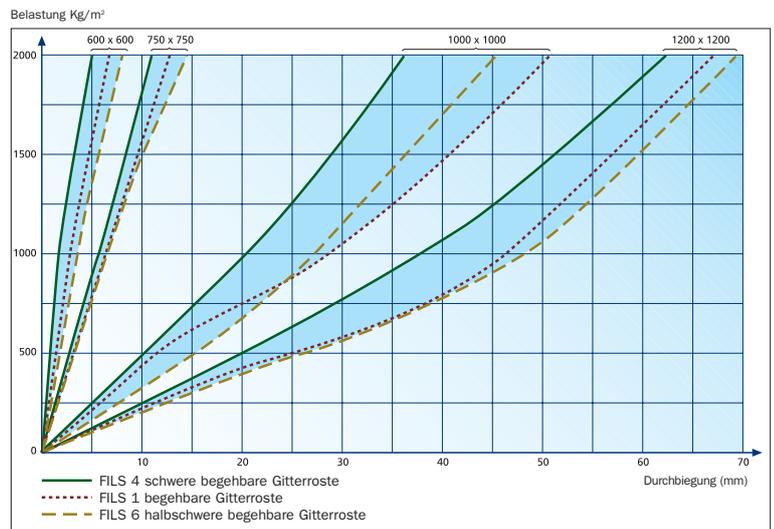

#### Belastungsdiagramm

Obige Kurven beziehen sich auf ungerahmte Gitterroste, die parallel zur Gehrichtung beidseitig auf einen Träger geschweißt wurden. Selbsttragende Gitterroste hingegen, sind gerahmte Gitterroste mit einer Tragstruktur unterlegt, die jeweils der zu erwartenden Belastung entsprechend ausgelegt ist.

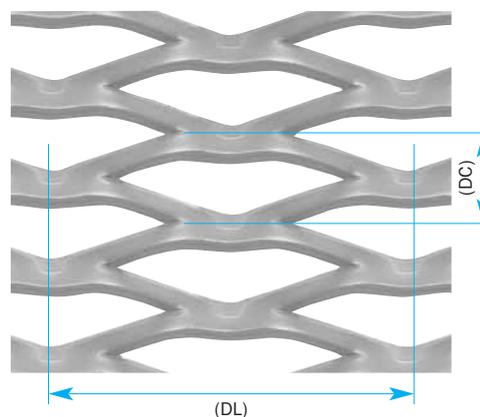

#### Maschenmaße: Streckgitter nach DIN 791

- (DL) = l = Maschenlänge
- (DC) = b = Maschenbreite
- (av) = c = Stegbreite
- (sp) = s = Stegdicke

## • Gitterroste - gestreckt und flachgewalzt

**gestreckt**

*Maschenbild*



**Typ Fils 9**


**Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich**

Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech oder Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Edelstahl (bis 3 mm Materialdicke), Aluminium, Messing, Kupfer.

Wir liefern Streckgitter

- als Tafelware in Standardabmessungen
- als Bandware in Standardbreiten und selbstverständlich Tafel, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.


**flachgewalzt**

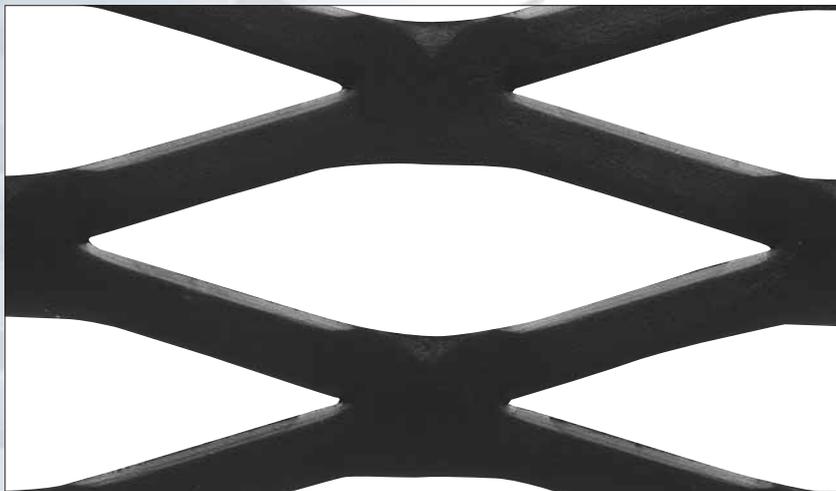

**Typ SP 2 - SP 5**

**Alle Rautenmaschen können sowohl glattgewalzt als auch "nur" maschinengestrecktes gitter geliefert werden.**

**flachgewalzt**

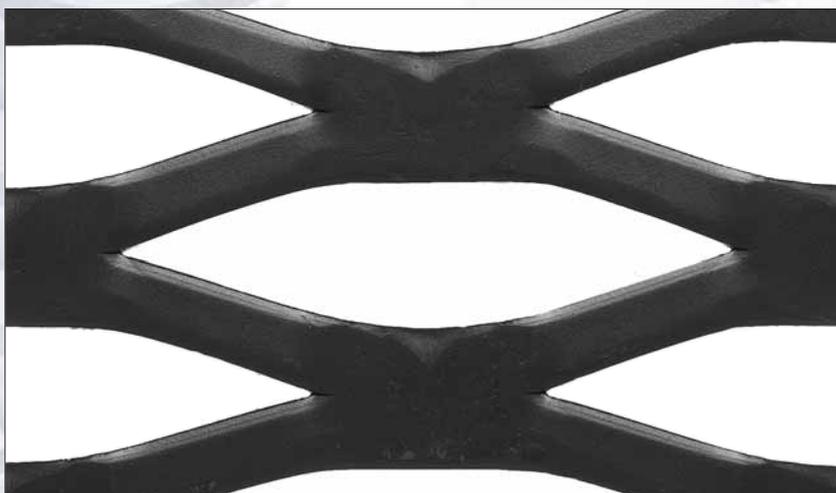

**Typ SP 2A - SP 5A**

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Maschenöffnung	Stegbreite <b>av</b> /mm	Stegdicke <b>sp</b> /mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite ( <b>DL</b> )	Streckgitterlänge ( <b>DC</b> )
<b>Fils 9</b>	125 x 40	125 x 43	12	4	17,5	wunschgemäß	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SP 2</b>	110 x 40	110 x 41,6	9,5	4	14	1000 1250	2000 2500	
<b>SP 5</b>	110 x 40	110 x 41,6	9,5	5	17,5	wunschgemäß	wunschgemäß	
<b>SP 2A</b>	110 x 40	110 x 37	9,5	4	16	1000	2000	
<b>SP 5A</b>	110 x 40	110 x 37	9,5	5	18,5	wunschgemäß	wunschgemäß	

**Tafelabmessungen Lagerware**


**SP** = flachgewalzt

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.




**SP 2 - Stahlblech, feuerverzinkt**

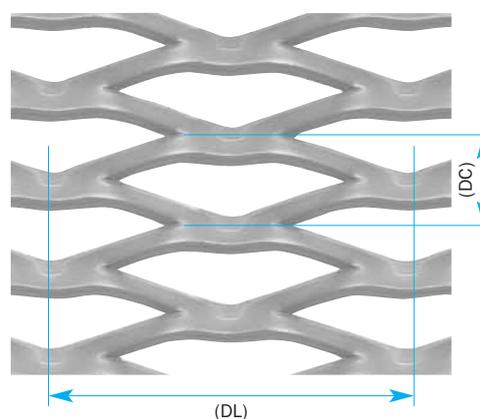


**Maschenmaße:  
Streckgitter nach DIN 791**

- (DL)** = *l* = Maschenlänge
- (DC)** = *b* = Maschenbreite
- (av)** = *c* = Stegbreite
- (sp)** = *s* = Stegdicke




## • Gitterroste - gestreckt und flachgewalzt


### Maschenbild

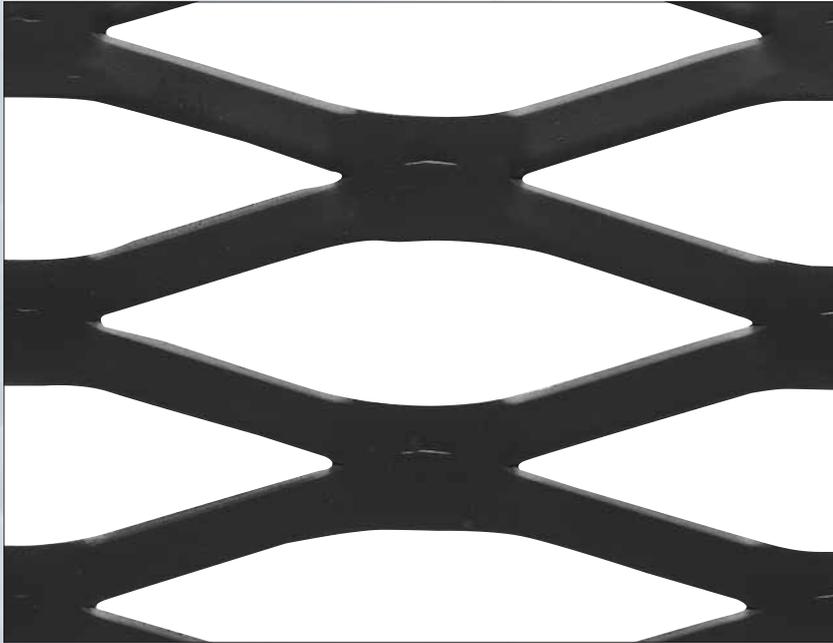

Typ PS 03 flachgewalzt - PS 04 flachgewalzt

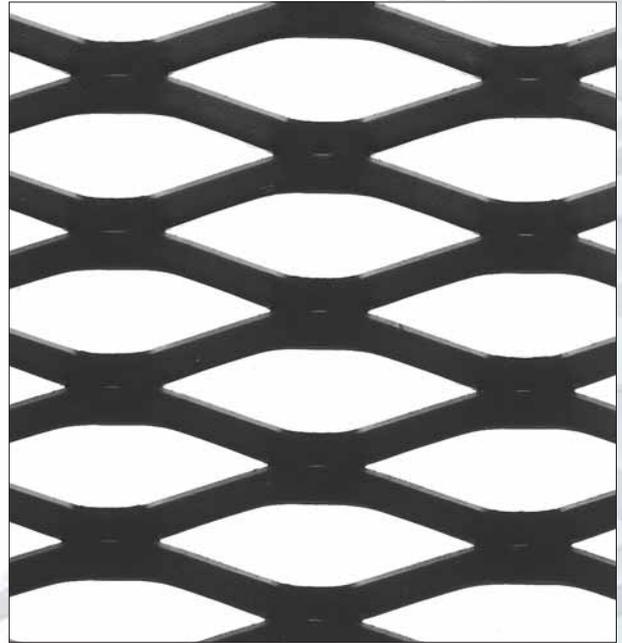

Typ PS 01 flachgewalzt - PS 02 flachgewalzt

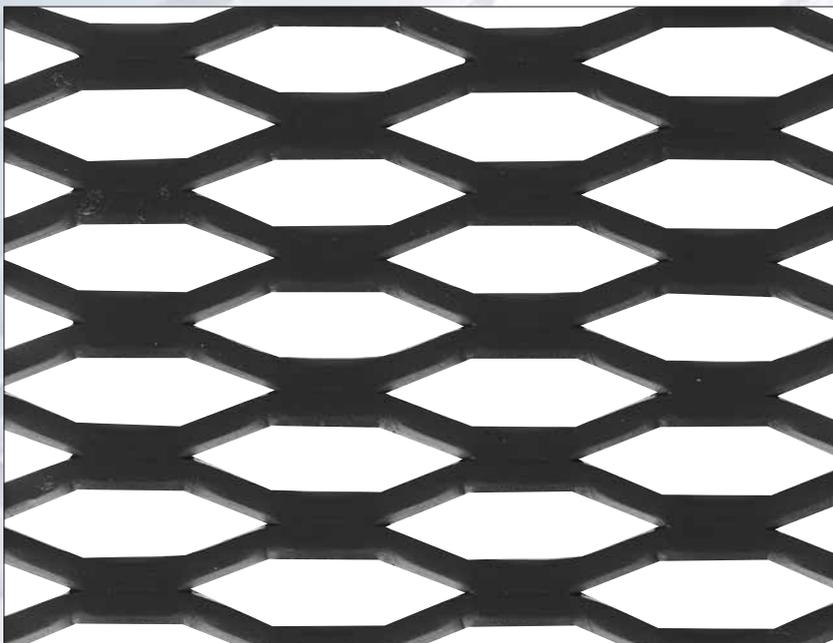

Typ SC 3 flachgewalzt

### Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich

Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech oder Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer.


Wir liefern Streckgitter  
- als Tafelware in Standardabmessungen  
- als Bandware in Standardbreiten und selbstverständlich Tafel, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.

**Alle Rautenmaschen können sowohl glattgewalzt als auch "nur" maschinengestrecktes gitter geliefert werden.**

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Maschenöffnung	Stegbreite <b>av</b> /mm	Stegdicke <b>sp</b> /mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite ( <b>DL</b> )	Streckgitterlänge ( <b>DC</b> )
<b>PS 03</b>	110 x 40	110 x 40	85 x 21	9,5	3	11	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>PS 04</b>	110 x 40	110 x 40	85 x 21	9,5	4	15	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SC 3</b>	52 x 14	52 x 18	35 x 9	4,8	3	12,5	1000	2000
<b>PS 01</b>	53,5 x 20	53,5 x 21,5	40 x 12	4,8	2	7	1000	2000
<b>PS 02</b>	53,5 x 20	53,5 x 21,5	40 x 12	4,8	3	10,5	1000	2000
<b>Tafeln</b>	110 x 40	110 x 37	80 x 24	7	3	9	wunschgemäß	wunschgemäß


Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.

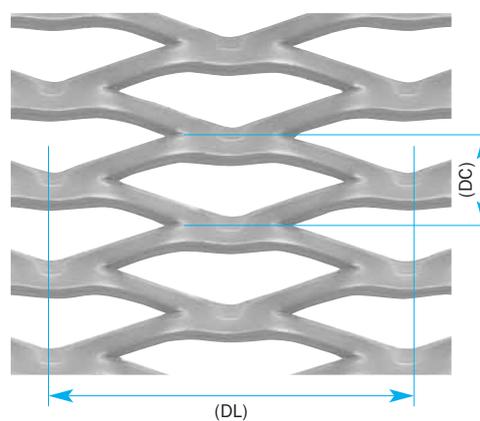


**Maschenmaße:  
Streckgitter nach DIN 791**

- (DL) = l = Maschenlänge
- (DC) = b = Maschenbreite
- (av) = c = Stegbreite
- (sp) = s = Stegdicke




## Streckgitter für die moderne Fassadengestaltung


### Maschenbild

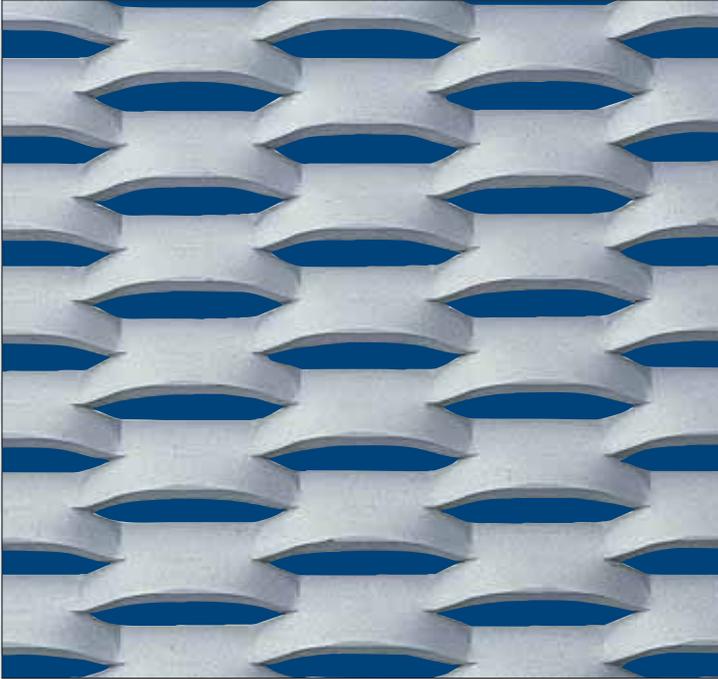


**Fils 21**

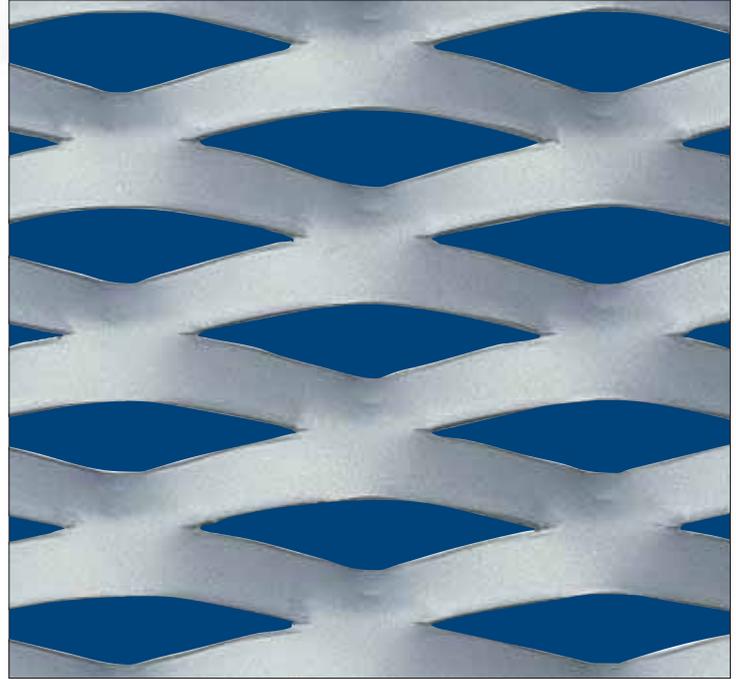


**Airport**

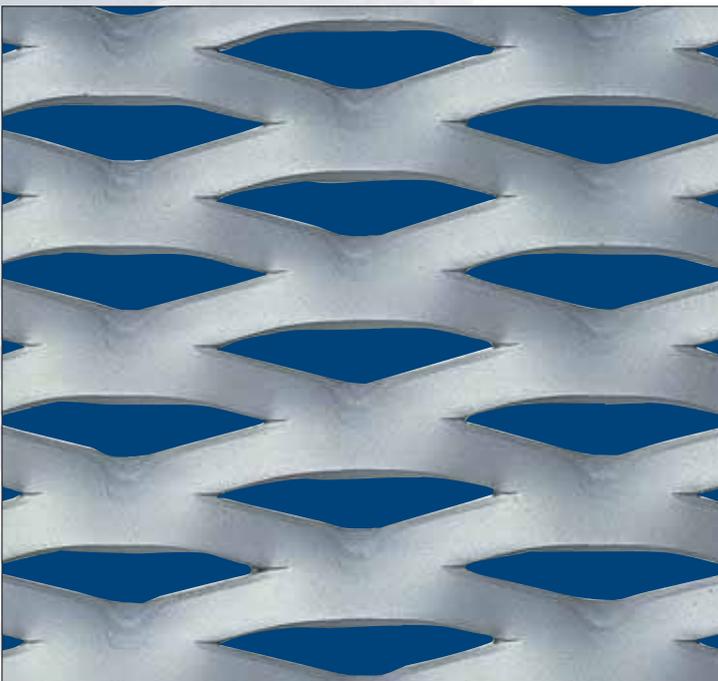

**Fils 5**

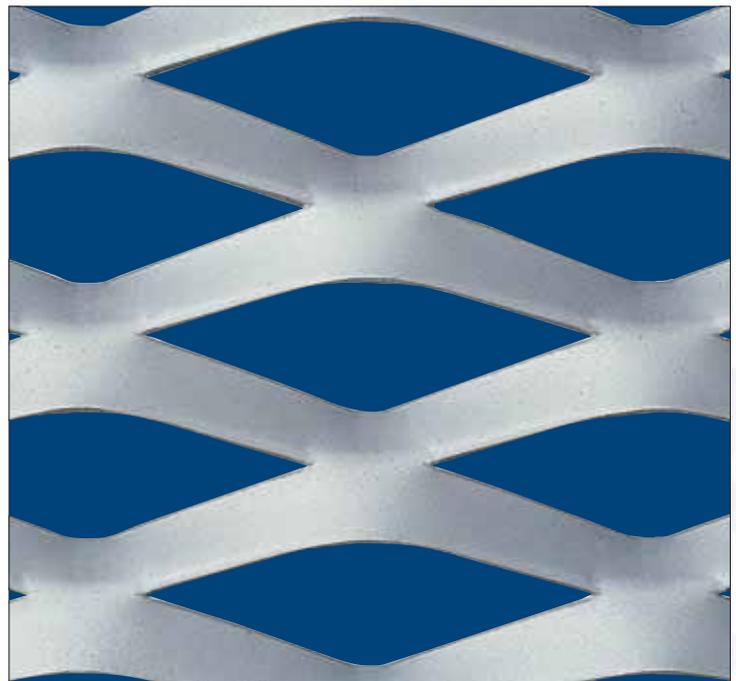


**Gate**

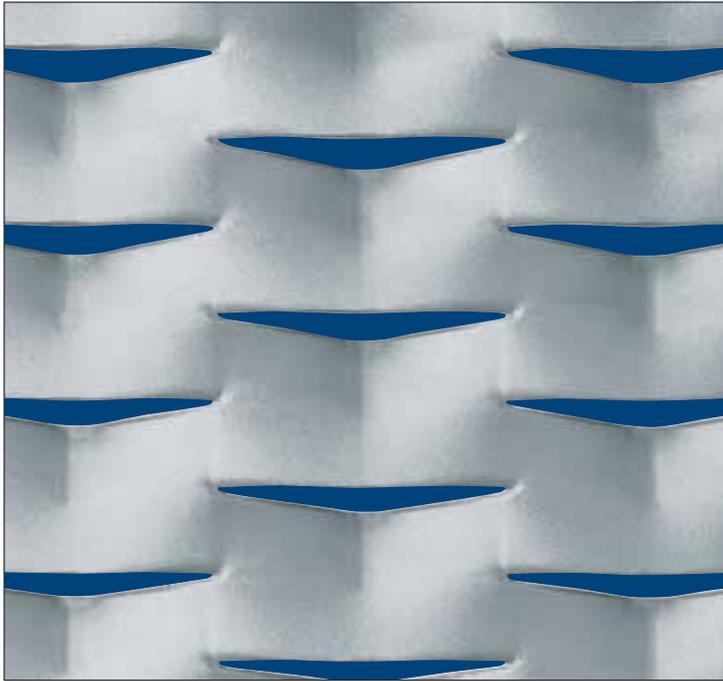

Idea




Privacy

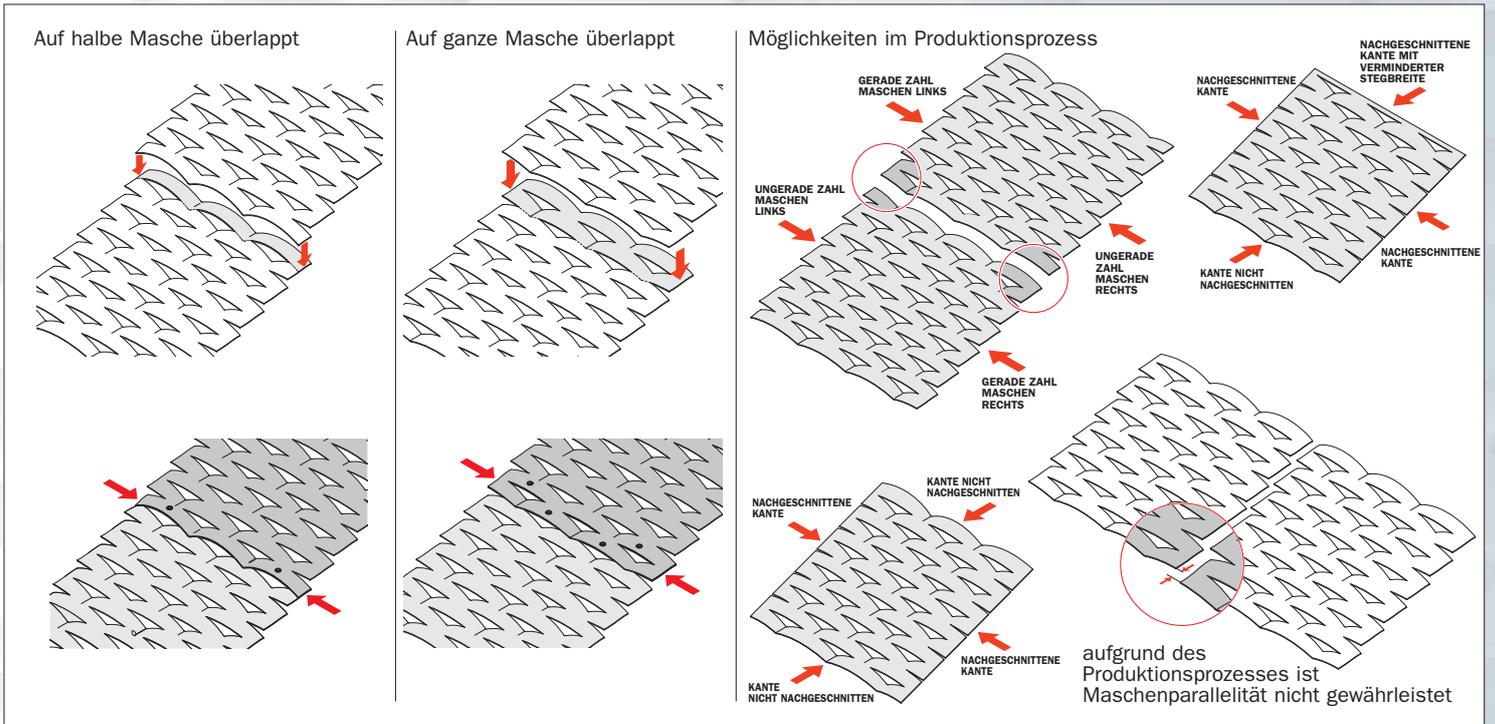


## Streckgitter für die moderne Fassadengestaltung


### Maschenbild

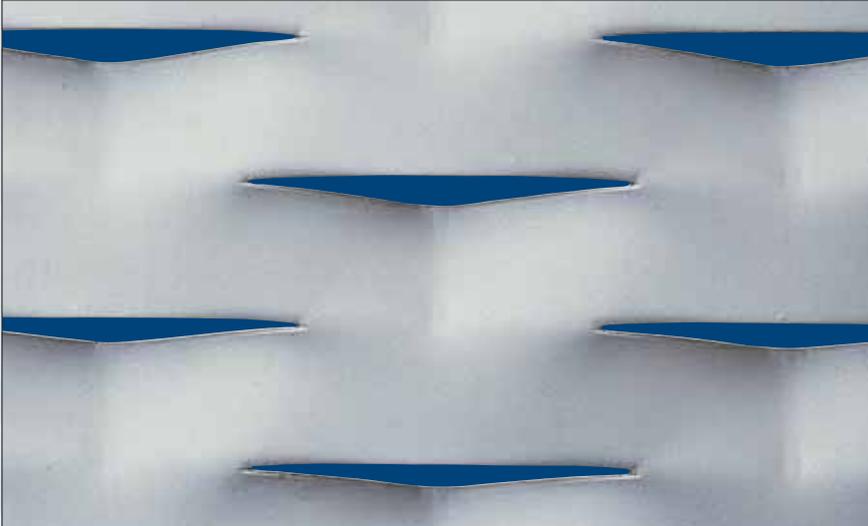


**Reserve**

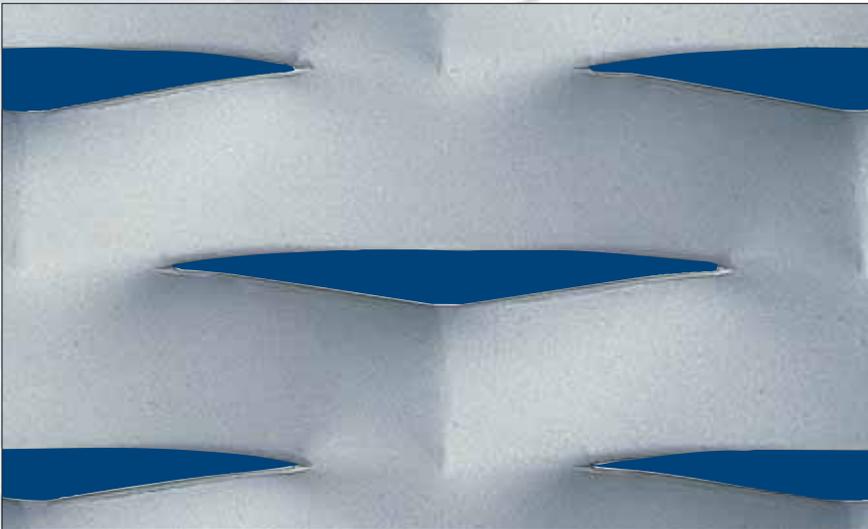

**Ambasciata**

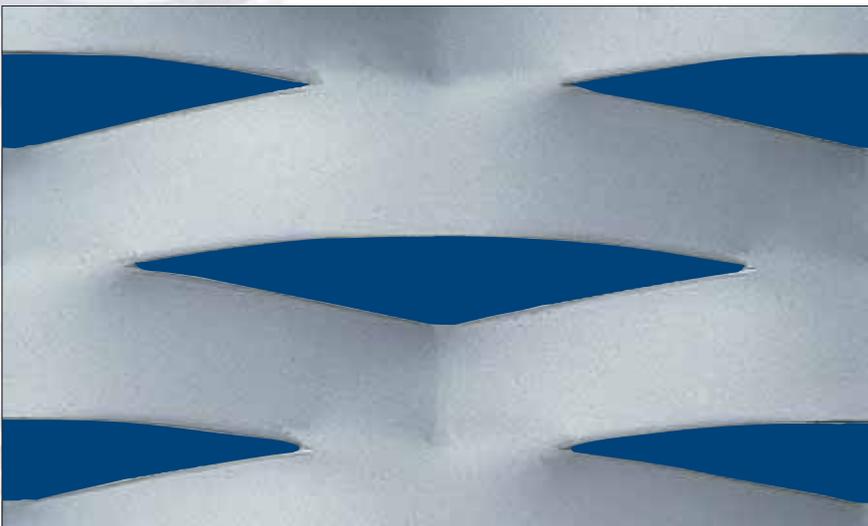

**Academy**

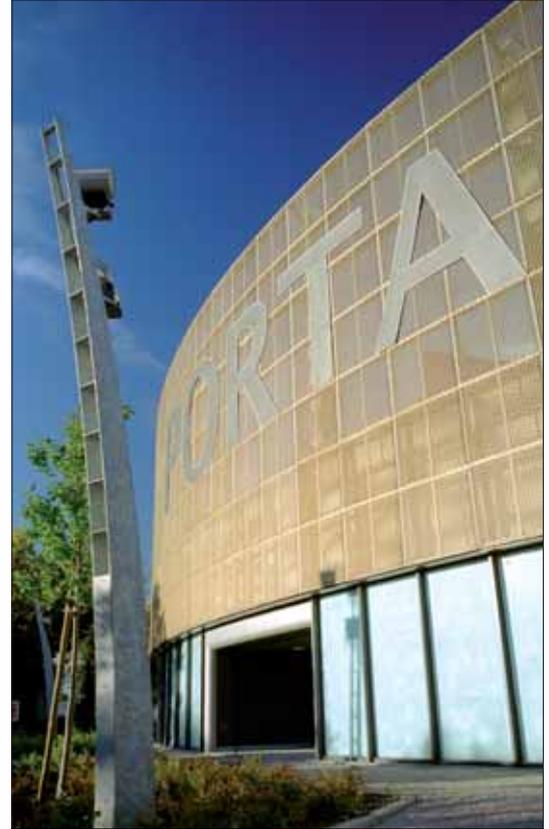

1

**1/2 - ACADEMY - Aluminium bronzefarben eloxiert**

**3/4 - AMBASIATA - sendzimir verzinktes  
Stahlblech feuerverzinkt**



2




3




4

## Streckgitter für die moderne Fassadengestaltung

### Maschenbild

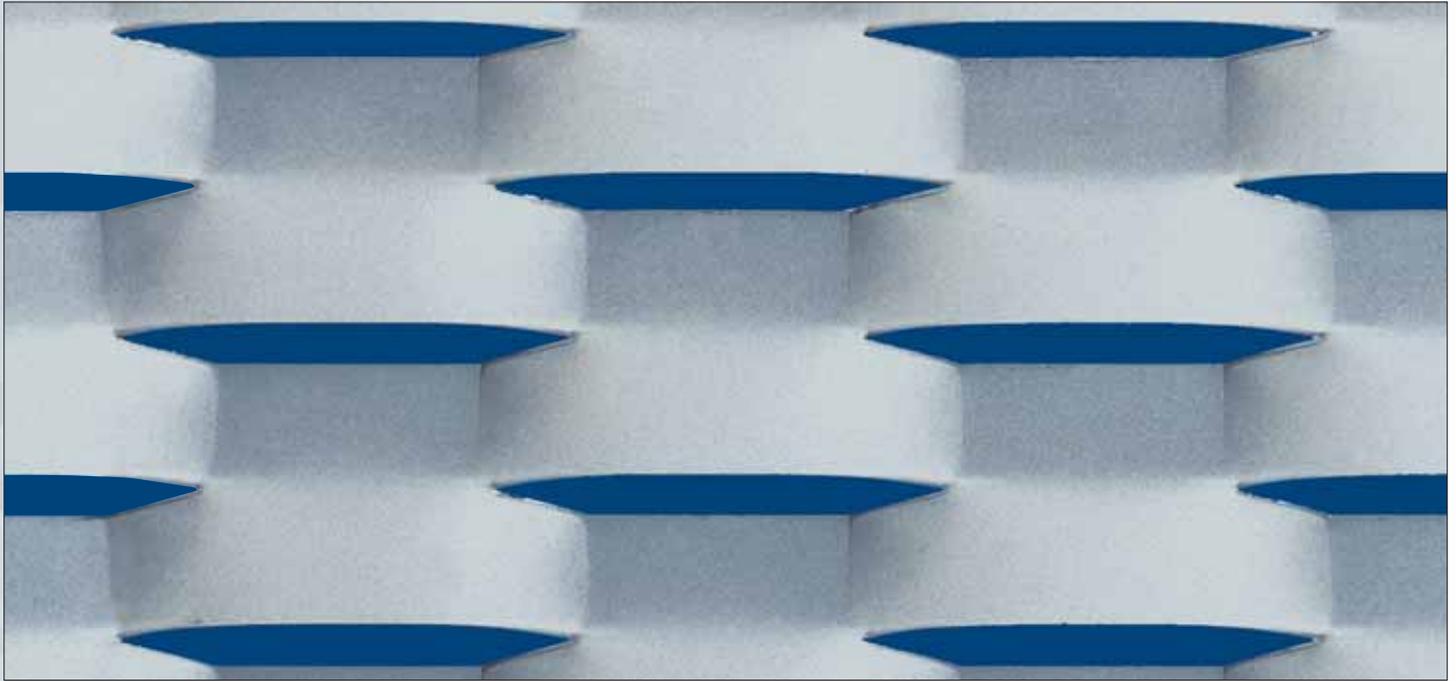

**Esperia**

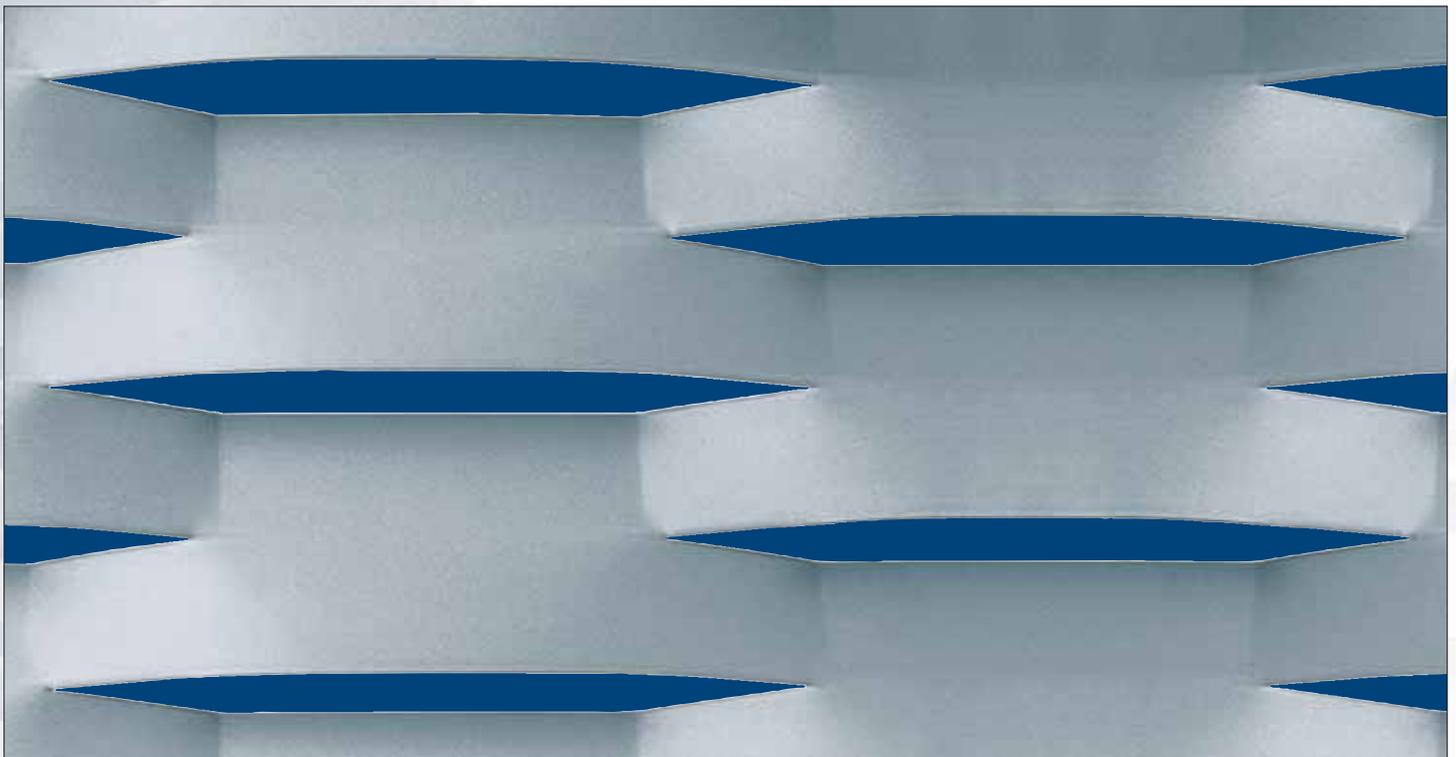


**College**




**ESPERIA - Aluminium mit Polyester-Pulverbeschichtung für den Außenbereich**

## Streckgitter für die moderne Fassadengestaltung

Maschenbild

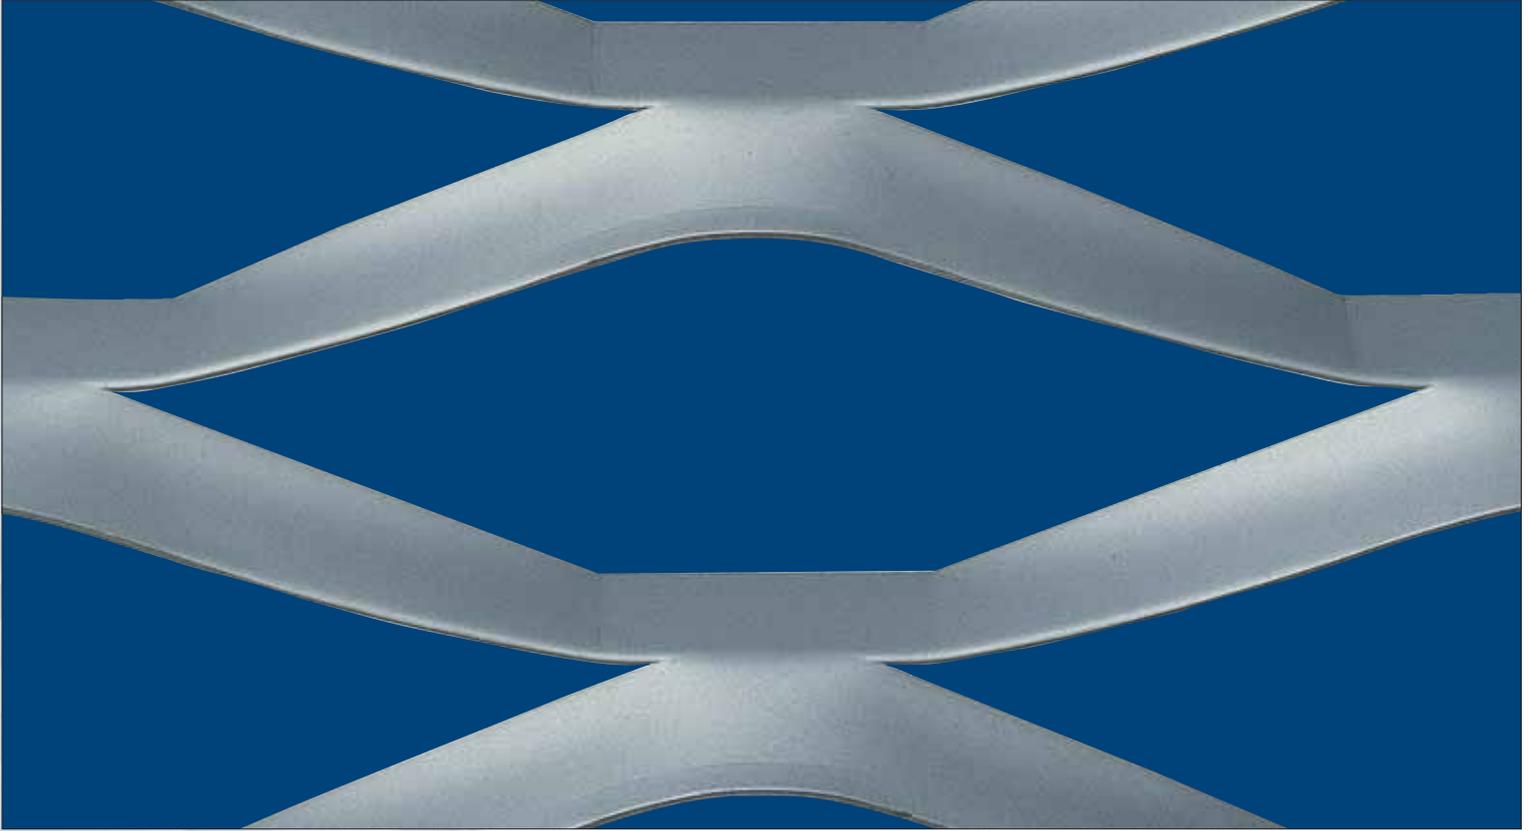

Stadium

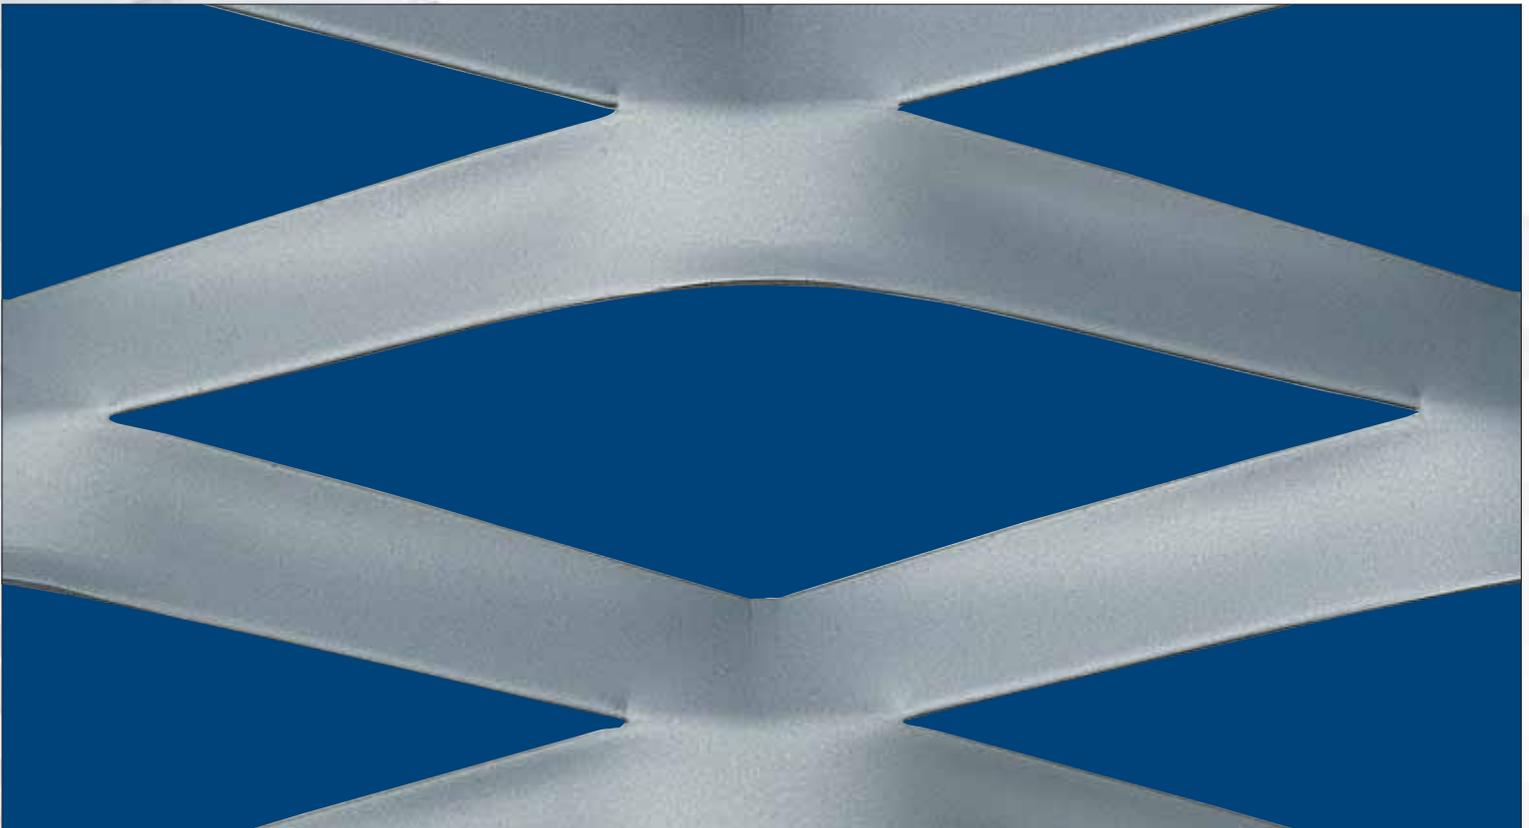

Coliseum




1



3



4

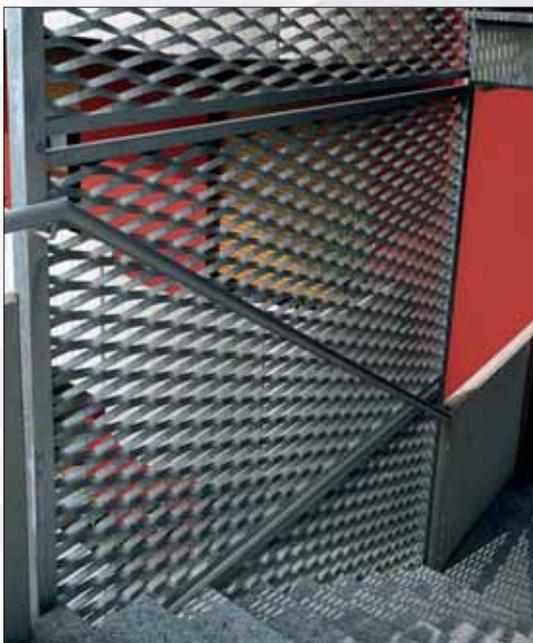

2



5

**1/2 - COLISEUM - Stahlblech, feuerverzinkt**

**3/4/5 - COLISEUM - Aluminium**